

## Diffuseur plafonnier

11053225

REGISTRE CIRCULAIRE BR D400



Registre BR

## Description produit

Le registre circulaire BR en acier équilibre les débits des diffuseurs plafonniers circulaires SC 832 TP, A 842 et A 842 TP ainsi que carrés SF 704 R TP, SC 310 et SC 360.

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- montage en force dans le piquage de raccordement du diffuseur,
- réglage à travers le diffuseur par vis.

## Argumentaire référence

- Cône extérieur en aluminium et noyau en acier embouti.
- Diffusion réglable par système de vis sans fin rapide et aisé (breveté).
- Finition peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 ou teinte alu RAL 9006.
- Fixation à la dalle béton non apparente à l'aide de pattes montées sur le diffuseur (fixation F16).
- Raccordement direct sur conduit circulaire ou à l'aide du plénum LRE.

## Caractéristiques principales


- type papillon avec 2 lames en V,
- construction en acier,
- compatibles avec les diffuseurs SC 832 TP, A 842, A 842 TP, SF 704 R TP, SC 310 et SC 360.

## Données générales

Références	Matière de l'isolant
11053225	-

## Données dimensionnelles

Références	Ø D (mm)
11053225	400

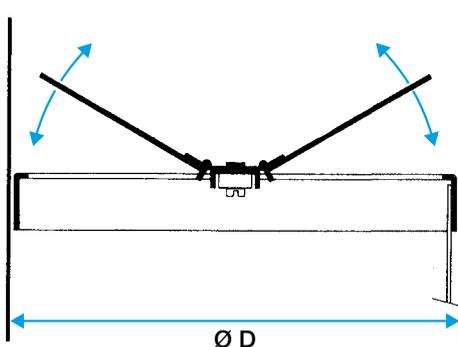

Registre BR

Diffuseur plafonnier

11053225

REGISTRE CIRCULAIRE BR D400