

Purification d'air et ventilation simple flux

EasyHOME® HYGRO - ventilation hygroréglable



EasyHOME® HYGRO Classic



GAMME

Désignation	Référence		Cond.
Groupe EasyHOME® Hygro CLASSIC	11033030		36
Kit EasyHOME® Hygro CLASSIC + Bouches BAHIA Curve ELEC	11033031		24
Kit EasyHOME® Hygro CLASSIC + Bouches BAHIA Curve CORD	11033032		24

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.

DESCRIPTION

- Groupe COMBLES en matière plastique recyclable :
 - 1 piquage Ø125 cuisine
 - 4 piquages Ø80 sanitaires
 - 1 rejet Ø160.
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante.
- Moteur AC 1 vitesse.
- Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC) ou à commande manuelle par cordelette (CORD).

DOMAINE D'APPLICATION

- VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle.
- Rénovation.
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

MISE EN ŒUVRE

- Montage suspendu en combles avec cordelette fournie.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau
 - Ø160 pour le rejet.
- Compatible avec tous les types de réseau : conduits souples Algaine, semi-rigides Optiflex ou rigides Minigaine. Hors volume chauffé, isoler le réseau.
- Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie)

ACCESSOIRES

Désignation	Référence		Cond.
Bouton poussoir VMC	11026011		84
Kit fixation murale	11033015		60
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011		
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010		
Easy Clip raccord + collier Ø160 mm	11033016		

- Bouton poussoir VMC pour la commande de la bouche Bahia Curve cuisine PUSH.
- Kit de fixation mural comprenant 3 silent-blocs et 2 vis.
- EasyCLIP Algaine : raccord et collier rapides pour conduits souples.
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : voir gamme Kits bouches BAHIA pour Algaine ou pour Optiflex.


LES + PRODUITS

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Compatible multi-conduits
- Le plus facile à installer
- Silencieux : à partir de 32 dB(A)

CONFORMITÉ(S)

- Avis technique CSTB : 14.5/17-2266.
- Certification QB ventilation hygroréglable.
- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP (1).

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

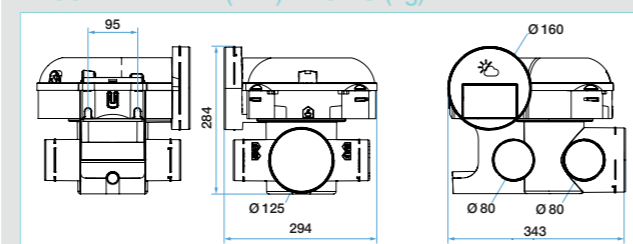

- Poids (groupe seul) : 2,7 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max consommée : 28 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 20,5 W-Th-C
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Intensité max : 0,2 A
- Classement du groupe : IPX2

COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® Hygro Classic ELEC	Kit EasyHOME® Hygro Classic CORD
Code	11033031	11033032
Groupe	Groupe EasyHOME® HYGRO Classic	
Bouche cuisine C21 PUSH Ø125 + manchette	1	
Bouche bain B21 Ø80 + manchette	1	1
Bouche WC W13 PRES Ø80 + manchette	1	
Bouche cuisine C21 CORD Ø125 + manchette		1
Bouche WC W13 CORD Ø80 + manchette		1
Cordelette de suspension	1	1
Bouchon Ø80	2	2

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

- Puissance acoustique bouche cuisine : 37 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥32 dB(A)

MONTAGE



Montage suspendu	Pictogrammes sur piquages	EasyCLIP Algaine (accessoire)	EasyCLIP Optiflex (accessoire)
------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.

Purification d'air et ventilation simple flux

EasyHOME® HYGRO - ventilation hygroréglable



EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic



GAMME

Désignation	Référence		Cond.
Groupe EasyHOME® Hygro COMPACT CLASSIC	11033048		32
Kit EasyHOME® Hygro COMPACT CLASSIC + Bouches BAHIA Curve ELEC	11033049		16

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.

DESCRIPTION

- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable :
 - 1 piquage Ø125 cuisine
 - 4 piquages Ø80 sanitaires
 - 1 rejet Ø160.
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante.
- Moteur AC 1 vitesse.
- Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve à commande électrique (ELEC).

DOMAINE D'APPLICATION

- VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle ou appartement.
- Rénovation.
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

MISE EN ŒUVRE

- Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente.
- Extra-plat < 19 cm
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau
 - Ø160 pour le rejet.
- Compatible avec tous les types de réseau : conduit souples Algaine, semi-rigides Optiflex ou rigides Minigaine. Hors volume chauffé, isoler le réseau.
- Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie)

ACCESSOIRES

Désignation	Référence		Cond.
Bouton poussoir VMC	11026011		84
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011		
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010		
Easy Clip raccord + collier Ø160 mm	11033016		

- Bouton poussoir VMC pour la commande de la bouche cuisine PUSH.
- Raccordement simplifié des conduits souples sur le groupe, grâce au système EasyCLIP Algaine (raccord et collier rapides).
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : voir gamme Kits bouches BAHIA pour Algaine ou pour Optiflex.

(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.


LES + PRODUITS

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Compatible multi-conduits
- Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser.
- Silencieux : à partir de 32 dB(A)

CONFORMITÉ(S)

- Avis technique CSTB : 14.5/17-2266.
- Certification QB ventilation hygroréglable.
- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP (1).

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

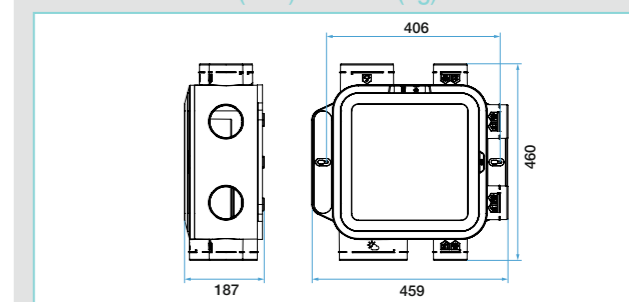

- Poids (groupe seul) : 3,6 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max consommée : 28 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 20,7 W-Th-C
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Intensité max : 0,2 A
- Classement du groupe : IPX2

COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® Hygro COMPACT Classic ELEC
Code	11033049
Groupe	Groupe EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic
Bouche cuisine C21 PUSH Ø125 + manchette	1
Bouche bain B21 Ø80 + manchette	1
Bouche WC W13 PRES Ø80 + manchette	1
Bouchon Ø80	2

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

- Puissance acoustique bouche cuisine : 37 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥32 dB(A)

MONTAGE



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.