

# Purification d'air et ventilation simple flux

EasyHOME® PureAIR - Purification d'air à détection multi-polluants



## EasyHOME® PureAIR Classic



Ventilation résidentielle

### GAMME

Désignation	Référence		Cond.
Groupe EasyHOME® PureAIR CLASSIC	11033055		36
Kit EasyHOME® PureAIR CLASSIC + Grilles de ventilation ColorLINE + Entrée d'air AirFILTER	11033056		24

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® PureAIR Classic détecte les COV et l'humidité et offre 2 modes de fonctionnement :

- Mode QUOTIDIEN : Petite vitesse offrant un renouvellement de l'air adapté à la pièce ventilée (cuisine, bain, WC).
- Mode BOOST BAIN/CUISINE : Grande vitesse automatique en salle de bain et en cuisine, quand le taux de COV et l'humidité dans le logement augmentent. Ce boost peut aussi être piloté manuellement si l'on raccorde un bouton poussoir.

### DESCRIPTION

- Groupe COMBLES en matière plastique recyclable :
  - 1 piquage Ø125 cuisine
  - 4 piquages Ø80 sanitaires
  - 1 rejet Ø160/125.
- Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants détectés, grâce à des capteurs électroniques COV et H<sub>2</sub>O situés au niveau du moto-ventilateur.
- Moteur AC 2 vitesses.

### MISE EN ŒUVRE

- Montage suspendu en combles avec cordelette fournie.
- Pictogrammes d'aide au montage, inclus sur le groupe et les accessoires.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits souples directement sur le groupe en :
  - Ø125 mm en cuisine
  - Ø80 mm en bain et WC
  - Ø160 ou Ø125 mm pour le rejet, grâce à l'adaptateur fourni.

### DOMAINE D'APPLICATION

- Solution de purification d'air simple flux pour maison individuelle.
- Rénovation.
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

### ACCESSOIRES

Désignation	Référence		Cond.
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010		
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011		
Easy Clip raccord + collier Ø160 mm	11033016		
Bouton poussoir VMC	11026011		84

- Système EasyCLIP Algaine : raccord et collier rapides pour conduits souples.
- Bouton Poussoir VMC pour la commande manuelle du mode BOOST BAIN/CUISINE.
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : une grille de ventilation ColorLINE® et une manchette Ø80 suffisent.


### LES + PRODUITS

- Capteurs COV et H<sub>2</sub>O.
- Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®.
- Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®.
- Le plus facile à installer.
- Silencieux : à partir de 26 dB(A).

### CONFORMITÉ(S)

- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP<sup>(1)</sup>.

### ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

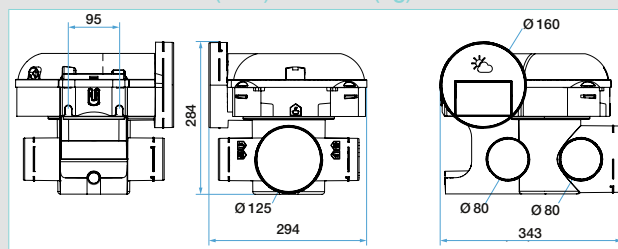

- Poids (groupe seul) : 2,8 kg.

### CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

- Puissance acoustique groupe : 41 dB(A) à 100 m<sup>3</sup>/h en mode QUOTIDIEN.
- Pression acoustique bouche cuisine en mode QUOTIDIEN, à 2 mètres de la bouche : ≥26 dB(A).

### COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® PureAIR Classic	Groupe EasyHOME® PureAIR Classic
<b>Code</b>	<b>11033056</b>	<b>11033055</b>
Groupe EasyHOME® PureAIR Classic	1	1
Auto ampli cuisine	1	1
Auto ampli bain	2	2
Régulateur WC	2	2
Capteur COV	1	1
Capteur H <sub>2</sub> O	1	1
Grille ColorLINE® Ø125 mm blanche + manchette	1	
Grille ColorLINE® Ø80 mm blanche + manchette	2	
Entrée d'air filtrante AirFILTER® +auvent	4	
Raccord refoulement Ø160/125	1	1
Bouchon Ø80	2	2
Cordelette de suspension	1	1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max consommée mode QUOTIDIEN / mode BOOST : 14 W / 26 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 14 W-Th-C
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Intensité max : 0,2 A
- Classement du groupe : IPX2

### MONTAGE



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.