


Receveur de douche carré Geberit Melua



Exemple d'image

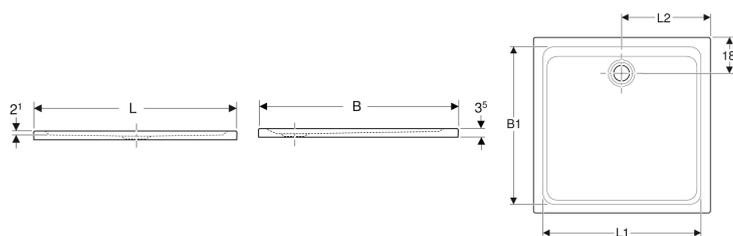

- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques

- Carré
- Trou de bonde \varnothing 90 mm
- Évacuation arrière centrée

Caractéristiques techniques

Matériau | Minéral de synthèse

A commander en supplément

- Bonde pour receveur de douche \varnothing 90 mm

N° de réf.	Couleur / surface	L	L1	L2	B	B1	H
Y00090900777G	blanc / mat	80 cm	70 cm	40 cm	80 cm	70 cm	3.5 cm
Y00090900000G	blanc / brillant	80 cm	70 cm	40 cm	80 cm	70 cm	3.5 cm
Y00090900014G	gris / brillant	80 cm	70 cm	40 cm	80 cm	70 cm	3.5 cm
Y00090900054G	taupe / brillant	80 cm	70 cm	40 cm	80 cm	70 cm	3.5 cm
Y00090900059G	ardoise / brillant	80 cm	70 cm	40 cm	80 cm	70 cm	3.5 cm
00091100777G	blanc / mat	90 cm	80 cm	45 cm	90 cm	80 cm	3.5 cm
00091100000G	blanc / brillant	90 cm	80 cm	45 cm	90 cm	80 cm	3.5 cm
00091100014G	gris / brillant	90 cm	80 cm	45 cm	90 cm	80 cm	3.5 cm
00091100054G	taupe / brillant	90 cm	80 cm	45 cm	90 cm	80 cm	3.5 cm
00091100059G	ardoise / brillant	90 cm	80 cm	45 cm	90 cm	80 cm	3.5 cm
00092100777G	blanc / mat	100 cm	90 cm	50 cm	100 cm	90 cm	3.5 cm

Accessoires

- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde



- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.
- Les versions « blanc / mat » (références se terminant par 777G) présentent une très bonne résistance à la glissance : ces produits sont classés PN 24