


# Fiche technique du produit

Spécifications

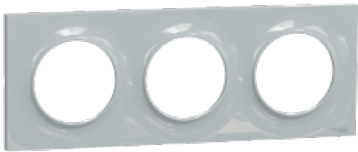

## Odace Styl - plaque Sable - 3 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm

S520706B1

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme de produit              | Odace                |
| Design                        | Styl                 |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition   |
| Nombre de postes              | 3 postes             |
| Sens de montage               | Horizontal/vertical  |
| Entraxe                       | 71 mm                |
| Type de cadre                 | Triple               |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nuance de la couleur            | Sable (Pantone 429C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Traitement de surface           | Peint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Matière                         | Plastique anti-UV : plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 227 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondeur                      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,02999 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
|----------------------------------|------------|

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C                                                 |
| Normes                                         | NF C 61-314<br>UNE 20315-1-1<br>2006/95/EEC<br>EN 60669-1 |
| Certifications du produit                      | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF            |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04                                                      |
| Degré de protection (IP)                       | IP21 D                                                    |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 22,7 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 31,0 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,8 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 36,8 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 229,0 g  |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 3,183 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                         |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                             |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                           |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                           |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                           |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                             |

Garantie contractuelle

Garantie18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)