


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - obturateur - pré-perçage pour sortie de câble - blanc craie

S920666

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gamme                         | Odace                                            |
| Type de produit ou équipement | Obturateur                                       |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation et enjoliveur |
| Type d'emballage              | Cache-peinture                                   |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur                                        |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mode de fixation                | Par vis et griffes                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nuance de la couleur            | Enjoliveur : blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Matière                         | Plastique anti-UV : enjoliveur<br>PC (polycarbonate) GF10 FR : support de fixation                                                                                                                                                                                               |
| Traitement de surface           | Non traité                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                         | 74 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Largeur                         | 74 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profondeur                      | 18,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profondeur d'encastrement       | 8,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids Net                       | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

### Environnement

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Température ambiante pour le stockage          | -5...50 °C                |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                 |
| Normes                                         | EN 60669-1<br>NF C 61-314 |
| Tenue aux chocs IK                             | IK04                      |
| Degré de protection IP                         | IP21 D                    |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique d'environnement | Décolorant<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Acétone<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Pétrole |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,300 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,300 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 21,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 18,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 36,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 318,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 4,512 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 1                                                 |
| Profil environnemental du produit (PEP)                                                                      | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better


|  Matières et Substances |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé                                                        | 73 %                                                             |
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Non                                                              |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>                                                                        | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REACh                                                                                         | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité                                                                                      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                  |

Technical Illustration

Dimensions

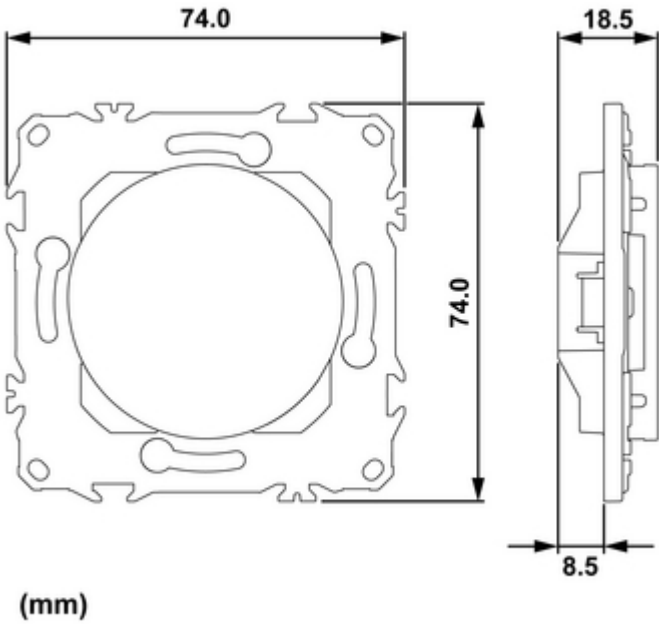

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Caractéristiques techniques  
Odace



Sortie de câble  
pré-percée pour un  
ajustement simplifié



Réserve l'emplacement  
et masque les éléments  
inutilisés (câbles...)



Design affleurant,  
parfait pour les  
intérieurs modernes



Support robuste  
avec ajout rapide  
de griffes si besoin

Image of product / Alternate images

Alternative

---

