

COLLIERS DE REPARATION FERVITE



**RACCORDS
AMBLARD**

CARACTERISTIQUES :

Pansements pour tubes rigides (fer, cuivre, ...) du diamètre 20 mm au 61 mm

Réparation express des fuites sur canalisation en un temps record

Pression maxi 15 bars

Etanchéité sur plus de 300° de circonférence

Montage rapide avec seulement un clé six pans de 6mm

Vérrouillage par visserie zinguée et écrou carré bloqué en rotation sur platine en acier traitée anticorrosion

Démontable et remontable grâce à sa carcasse inox 304L




Dépliable et reformable afin d' épouser parfaitement le tube

Encombrement faible : seulement 12mm de passage nécessaire entre 2 tubes jumelés ou entre le tube et un mur

Marquage et repérage facilité

Joint nitrile pour réparation temporaire sur eau chaude ou froide hydrocarbures...

Longueur utile de 75 mm

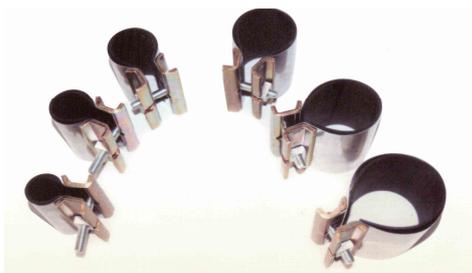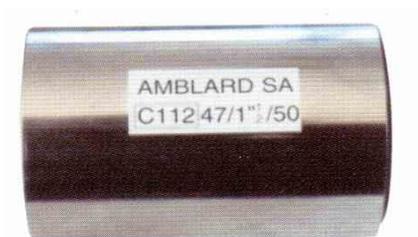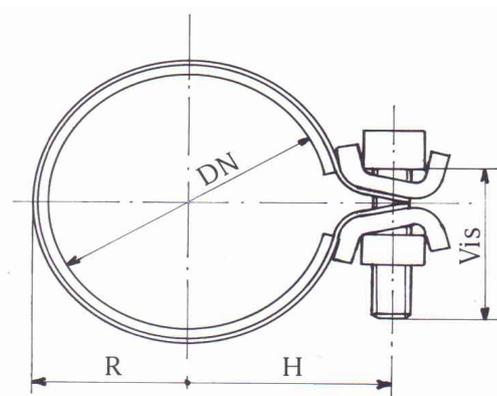

Tube	Tolérance	Poids (kg)	Longueur	Réf.
1/2	20-22	0,20	75 mm	C120
3/4	26-28	0,22	75 mm	C340
1"	32-35	0,24	75 mm	C100
1" 1/4	41-43	0,25	75 mm	C114
1" 1/2	47-50	0,26	75 mm	C112
2"	59-61	0,28	75 mm	C200

FABRICATION FRANCAISE - ECONOMIQUE - PASSE PARTOUT - REUTILISABLE -