




BALICA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES À CHALEUR DOUCE
AVEC OU SANS SOUFFLERIE

2 GÉOMÉTRIES



CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE) : FONCTIONS AVANCÉES
CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA FICHE D'OPÉRATION BAR-TH-158



VOS CLIENTS VONT AIMER

Un design asymétrique
qui facilite la pose
des serviettes

Une chaleur douce
enveloppante renforcée
par sa soufflerie

Les économies d'énergie
pilotées en mode connecté

L'origine France
vraiment garantie



LE CONFORT EN TOUTE SAISON DE LA CHALEUR DOUCE
AVEC SES BARRES RAYONNANTES ET LA CHAUFFE
TRÈS RAPIDE DE SA SOUFFLERIE (POUR LE 1500W ET 1650W)



DÉTECTION DE PRÉSENCE



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



CONNECTABLE AVEC UN MODULE EN OPTION

Muller
Intuitiv
with Netatmo





1 Intelligence Muller Intuitiv
Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.


2 Corps de chauffe
L'élément chauffant monobloc en aluminium transmet la chaleur silencieusement avec efficacité et rapidité.

Soufflerie discrète
Pour un appoint de chaleur, Balica dispose d'une soufflerie indépendante de la façade, discrète et équipée d'un filtre anti-poussière nettoyable.



MODÈLES

Épaisseur : 138 mm

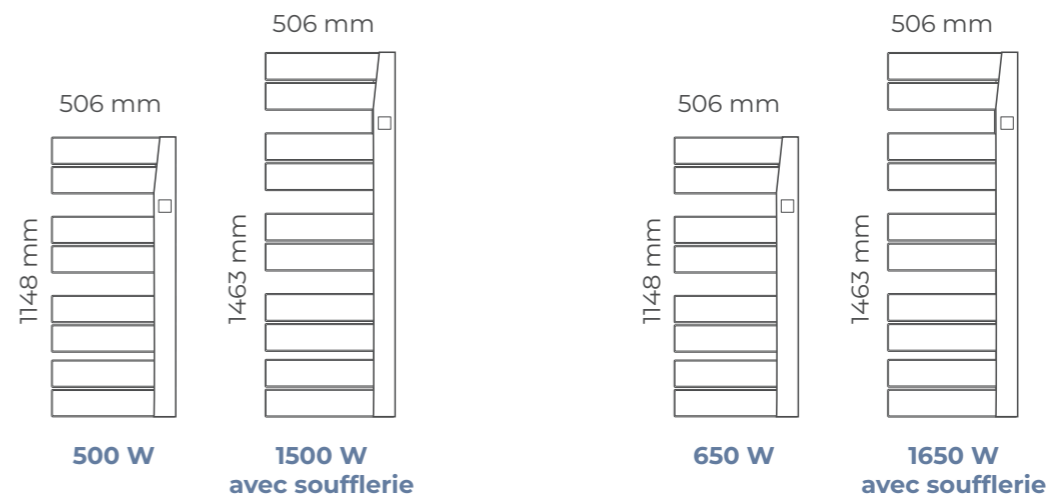



Éléments de confort

- ◆ Sèche-serviettes chaleur douce avec soufflerie
- ◆ Carrosserie en acier avec revêtement polymérisé longue durée.



Commandes économies d'énergie

- ◆ Réglage de la température de consigne.
- ◆ Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- ◆ Détection de fenêtre ouverte.
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO.
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel.
- ◆ Indicateur comportemental.
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN.
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.



Muller Intuitiv
with Netatmo

- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- ◆ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option).
- ◆ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil pilote.
- ◆ **Accessoire Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA.
- ◆ **Accessoire Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA.

	Puissance (w)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite	
AVEC SOUFFLERIE						
	1500	500 + 1000 soufflerie	506 x 1148 x 138	11,5	M109215	M109225
	1650	650 + 1000 soufflerie	506 x 1463 x 138	14,0	M109216	M109226
STATIQUE						
	500		506 x 1148 x 120	9,0	M109211	M109221
	650		506 x 1463 x 120	13,2	M109212	M109222

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

ANTHRACITE

BLANC

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER SANS LE RADIATEUR

NEN9241AAHS

NEN9241AA

KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE

NEN930AAA

Installation



- ◆ Dossieret de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose.
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.
- ◆ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique pour le Kit Shunt.

Certifications et normes

- ◆ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Classe II
IP24 IK08

Mono
230 V

Garantie
2 ans