

Balina 2

ÉLIGIBLE AU CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE) N°BAR-TH-158



APPLIMO
Créateur de confort

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE À TECHNOLOGIE "SANS FLUIDE"

Puissant et élégant, une nouvelle vision de la salle de bains. Balina 2 est la solution élégante et puissante, en rénovation comme le neuf qui se décline en 2 coloris. Ses barres ouvertes sur un côté facilitent la pose des serviettes.



Caractéristiques

- ➔ **Montée en température immédiate et parfaitement homogène, jusqu'à 3 fois plus rapide que les appareils à fluide :** ses multiples barres chauffent de manière indépendante de façon à assurer un confort immédiat, même s'il est en partie recouvert de serviettes.
- ➔ **Fonctions à économies d'énergie intelligentes :** avec ses détecteurs et ses fonctions avancées propres à l'univers de la salle de bains, il réagit intelligemment à son environnement. Il permet aussi de programmer, pour chaque jour de la semaine, une salle de bains et des serviettes chaudes aux heures souhaitées et de faire un maximum d'économies avec le meilleur confort, au bon moment.
- ➔ **Soufflerie discrète et puissante :** certains modèles sont équipés d'une soufflerie puissante, indépendante et discrète qui apporte, en cas de besoin, un appoint de chaleur rapide et conséquent.

- ➔ **Une large palette de couleurs :** choisissez le coloris du montant latéral parmi un large choix de couleur.



L'intelligence de simplifier le chauffage et les économies



Muller Intuitiv

Grâce à leur intelligence intégrée Muller Intuitiv, nos radiateurs :

- ajustent et personnalisent le confort idéal, pièce par pièce,
- traquent sans pitié la moindre source de gaspillage,
- optimisent les économies d'énergie.

Fonctionnement en mode connecté

- Confort Intelligent grâce aux algorithmes Muller Intuitiv learning ■
- Plannings de chauffe ajustables en degré pièce par pièce ■
- Pilotable par la voix & par Smartphone ■
- Suivre ses consommations en kW/h et € ■
- Les modules plug'n play s'installent en quelques minutes ■

Connectez ce radiateur avec le module

Muller Intuitiv

with
NETATMO



Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie aluminium.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris : barres blanche, montant vertical disponible en 7 couleurs.

Éléments chauffants

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie (modèles qui en sont équipés).
- Protection par sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 2 barres et à auto-maintien pour la soufflerie.

Installation

- Fixations réglables par pattes verrouillables et gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Câble situé en bas à droite à côté de l'interrupteur.

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.
- Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome (6 programmes dont 3 personnalisables).


Module Muller Intuitiv

Le nouveau module de connexion Muller Intuitiv issu du partenariat avec Netatmo s'adapte au Balina 2.

Compatible avec les gammes Smart ECOcontrol actuelles, il permet également de connecter les anciennes générations, installées depuis 2000. Si votre installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module de connexion Muller Intuitiv est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils et celui qui reçoit le module doit aussi être équipé d'un shunt (Kit shunt en option). Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module de connexion Muller Intuitiv doit être inséré dans chaque radiateur, jusqu'à 20 radiateurs.


Installation câblée en FIL PILOTE.

1 SEUL MODULE + 1 kit-shunt à encher sur un radiateur de l'installation

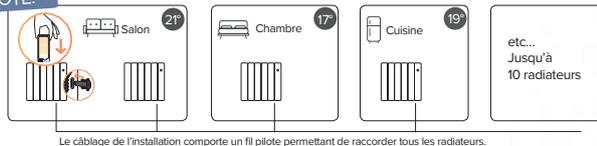

Installation sans FIL PILOTE.

PLUSIEURS MODULES un par radiateur de l'installation

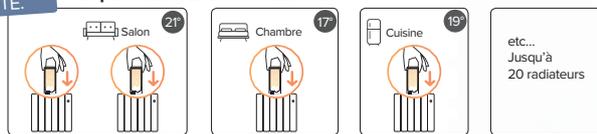

Référence	Désignation
Module Muller Intuitiv	
NEN9241AA	Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc
NEN9241AHS	Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite
Kit shunt (pour installation par fil pilote)	
NEN930AAA	Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion

Boîtier de commande

Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Molette de réglage de la température de consigne et du temps de minuterie en mode "Turbo".
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.



Touche "favoris" automatique : fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.



Touche "Manuel" : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.



Capteur de température précis à 1/10ème de degré.



Capteur d'absence/présence par détection de mouvement.



Capteur de consommation instantanée du radiateur.



Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.



Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé.

Dimensions & Références

Couleur du Montant latéral	Références	Puissance (W)			Larg. (mm)	Haut. (mm)	Epais. (mm)	Poids (kg)
		Totale	Ray.	Soufflerie				
Balina 2 - COLORIS STANDARDS								
Blanc	0016181ESAJ	500	500	-	506	1150	120	9,0
Anthracite	0016181ESH							
Blanc	0016182ESAJ	650	650	-	506	1465	120	11,5
Anthracite	0016182ESH							
Blanc	0016185ESAJ	1500	500	1000	506	1150	138	11,5
Anthracite	0016185ESH							
Blanc	0016186ESAJ	1650	650	1000	506	1465	138	14,0
Anthracite	0016186ESH							
Balina 2 - COLORIS SUR COMMANDE (délai 15 jours)								
Rouge	0016181ESTR							
Vert argile	0016181ESTA							
Gris taupe	0016181ESTT	500	500	-	506	1150	120	9,0
Vert vif	0016181ESTV							
Bleu nuit	0016181ESTB							
Rouge	0016182ESTR							
Vert argile	0016182ESTA							
Gris taupe	0016182ESTT	650	650	-	506	1465	120	11,5
Vert vif	0016182ESTV							
Bleu nuit	0016182ESTB							
Rouge	0016185ESTR							
Vert argile	0016185ESTA							
Gris taupe	0016185ESTT	1500	500	1000	506	1150	138	11,5
Vert vif	0016185ESTV							
Bleu nuit	0016185ESTB							
Rouge	0016186ESTR							
Vert argile	0016186ESTA							
Gris taupe	0016186ESTT	1650	650	1000	506	1465	138	14,0
Vert vif	0016186ESTV							
Bleu nuit	0016186ESTB							

Livré avec 2 patères. Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation.

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :