

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE À TECHNOLOGIE "SANS FLUIDE"

Puissant et pratique, la solution intelligente

Solène 2 est la solution idéale en rénovation comme dans le neuf, qui associe une vision traditionnelle à une technologie d'exception.



Caractéristiques

- ➔ **Montée en température immédiate et parfaitement homogène, jusqu'à 3 fois plus rapide que les appareils à fluide :**
ses multiples barres chauffent de manière indépendante de façon à assurer un confort immédiat, même s'il est en partie recouvert de serviettes.
- ➔ **Fonctions à économies d'énergie intelligentes :**
avec ses détecteurs et ses fonctions avancées propres à l'univers de la salle de bains, il réagit intelligemment à son environnement. Il permet aussi de programmer, pour chaque jour de la semaine, une salle de bains et des serviettes chaudes aux heures souhaitées et de faire un maximum d'économies avec le meilleur confort, au bon moment.
- ➔ **Soufflerie discrète et puissante :**
certains modèles sont équipés d'une soufflerie puissante, indépendante et discrète qui apporte, en cas de besoin, un appoint de chaleur rapide et conséquent.



L'intelligence de simplifier le chauffage et les économies



Muller Intuitiv

Grâce à leur intelligence intégrée Muller Intuitiv, nos radiateurs :

- ajustent et personnalisent le confort idéal, pièce par pièce,
- traquent sans pitié la moindre source de gaspillage,
- optimisent les économies d'énergie.

Fonctionnement en mode connecté

- Confort Intelligent grâce aux algorithmes Muller Intuitiv learning ■
- Plannings de chauffe ajustables en degré pièce par pièce ■
- Pilotable par la voix & par Smartphone ■
- Suivre ses consommations en kW/h et € ■
- Les modules plug'n play s'installent en quelques minutes ■

Connectez ce radiateur avec le module

Muller Intuitiv

with
NETATMO



Solène 2

Radiateur sèche-serviette à technologie "sans fluide"

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie aluminium.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris : blanc.

Éléments chauffants

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie (modèles qui en sont équipés).
- Protection par sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 2 barres et à auto-maintien pour la soufflerie.

Installation

- Fixations réglables par pattes verrouillables et gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Câble situé en bas à droite à côté de l'interrupteur.

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près.
- Programmable par fil pilote multifonction 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.
- Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome (6 programmes dont 3 personnalisables).

Boîtier de commande


Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Molette de réglage de la température de consigne et du temps de minuterie en mode "Turbo".
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.



- Touche "favoris" automatique** : fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Touche "Manuel"** : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.
- Capteur de température précis à 1/10ème de degré.
- Capteur d'absence/présence par détection de mouvement.
- Capteur de consommation instantanée du radiateur.
- Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.
- Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé.

Dimensions & Références

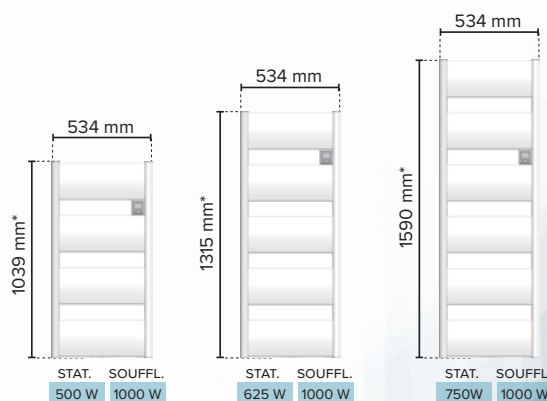

Module Muller Intuitiv

Le nouveau module de connexion Muller Intuitiv issu du partenariat avec Netatmo s'adapte au Solène 2.


Compatible avec les gammes Smart ECOcontrol actuelles, il permet également de connecter les anciennes générations, installées depuis 2000.

Si votre installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module de connexion Muller Intuitiv est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils et celui qui reçoit le module doit aussi être équipé d'un shunt (Kit shunt en option).

Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module de connexion Muller Intuitiv doit être inséré dans chaque radiateur, jusqu'à 20 radiateurs.

Installation câblée
en FIL PILOTE.


1 SEUL MODULE + 1 kit-shunt
à enficher sur un radiateur de l'installation

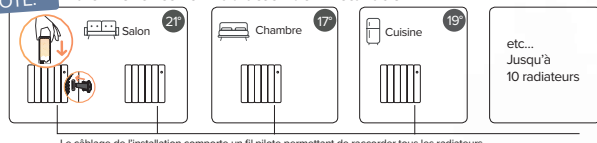

Le câblage de l'installation comporte un fil pilote permettant de raccorder tous les radiateurs.

Installation sans
FIL PILOTE.

PLUSIEURS MODULES
un par radiateur de l'installation

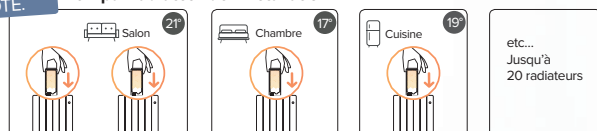

Référence	Désignation
Module Muller Intuitiv	
NEN9241AA	Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc
NEN9241AHS	Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite
Kit shunt (pour installation par fil pilote)	
NEN930AAA	Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion

Références	Puissance (W)			Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaiss. (mm)	Poids (kg)
	TOTALE	stat.	ventil.				
Solène 2 statique (sans soufflerie)							
0016191ES	500	500	-	534	1038	134	9,0
0016192ES	625	625	-	534	1314	134	10,5
0016193ES	750	750	-	534	1590	134	14,0
Solène 2 dynamique (avec soufflerie)							
0016195ES	1500	500	1000	534	1069	134	10,5
0016196ES	1625	625	1000	534	1345	134	15,0
0016197ES	1750	750	1000	534	1621	134	18,0
Livré avec 2 patères. Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation.							

Livré avec 2 patères. Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation.

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :