

ADOU - Adoucisseur d'eau connecté 10 L

Référence : ADOU00221

Code : 3145088

**GAMME :** ADOU**COLORIS :** Gris**LABELS/NORMES :****FABRICATION FRANÇAISE**

*Garantie 2 ans, extension possible à 5 ans si mise en service et souscription d'un contrat d'entretien auprès d'un prestataire agréé

Descriptif du produit

- Adoucisseur bi-bloc 10 L à connecter en Bluetooth à son application pour faciliter son utilisation (alerte de recharge de sel) et sa maintenance (alerte entretien et diagnostic SAV)
- Vanne électronique volumétrique à contre courant à rinçage double flux améliorant la qualité du rinçage et réduisant la consommation d'eau et de sel
- Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 26x34 mâle
- Bac à sel amovible pour faciliter l'entretien annuel
- Mise en service comprise

Caractéristiques techniques :


Quantité de résine	10L
Type de régénération	Volumétrique
Mode de régénération	Contre-courant
Heure de régénération	2h du matin (programmable)
Possibilité régénération	Calendaire
Consommation de sel KGS / an (pour un foyer de 4 personnes)	2 sacs de 25 kgs
Consommation électrique en kWh/an (foyer 4 personnes)	14
Débit admissible en continu à Th=10°F	3 m³/h
Pression de service	2 à 5 bar
Température admissible	5 à 35°C
Dimensions (H x L x P)	630 x 640 x 320 mm
Temps moyen pour une régénération	36 min
Capacité de volume d'eau adoucie entre deux régénérations	800 L (pour une dureté de 35°TH)
Consommation d'eau pendant une régénération	83 L
Poids en KGS	23
DOP	MP/P/19

Capacité en fonction de la dureté de l'eau

Nombre de personnes par habitation	Dureté de l'eau °TH				
	15-20	20-25	25-30	30-35	35-45
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Installation :

- Installer l'adoucisseur d'eau à l'abri des inondations, de la pluie, des rayons directs du soleil, de la neige et du gel
- Prévoir OBLIGATOIREMENT en amont de l'adoucisseur :
 - * un clapet anti-pollution
 - * un réducteur de pression réglé à 3,5 bar (4330914)
 - * un corps de filtre à eau (882329B) équipé d'une cartouche de filtration 20µ bobinée (882343Z) ou extrudée (3145092)
 - * un siphon d'évacuation (3379515)
- Pour gagner du temps et garantir la conformité de votre installation, utilisez notre kit de raccordement et d'évacuation (1204208)

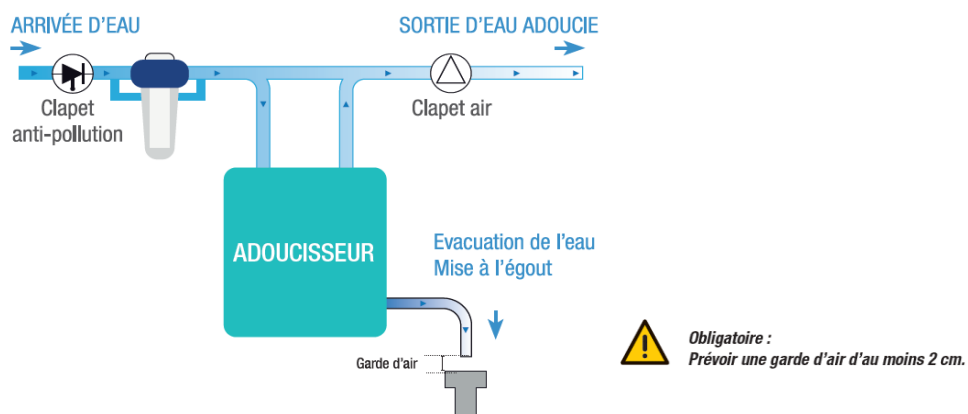

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.