

**ADOU - Adoucisseur d'eau connecté 22 L**

Référence : ADOU00239  
Code : 3145089



**COLLECTION :** ADOU

**FINITION :** Gris

**LABELS/NORMES :**



FABRICATION FRANÇAISE

\*Garantie 2 ans, extension possible à 5 ans si mise en service et souscription d'un contrat d'entretien auprès d'un prestataire agréé

**Descriptif du produit**

- Adoucisseur bi-bloc 22 L à connecter en Bluetooth à son application pour faciliter son utilisation (alerte de recharge de sel) et sa maintenance (alerte entretien et diagnostic SAV)
- Vanne électronique volumétrique à contre courant à rinçage double flux améliorant la qualité du rinçage et réduisant la consommation d'eau et de sel
- Fourni avec by-pass raccordable sur l'arrière ou le côté 26x34 mâle
- Bac à sel amovible pour faciliter l'entretien annuel
- Mise en service comprise

**Caractéristiques techniques :**


|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Quantité de résine                                             | 22L                                  |
| Type de régénération                                           | Volumétrique                         |
| Mode de régénération                                           | Contre-courant                       |
| Heure de régénération                                          | 2h du matin (programmable)           |
| Possibilité régénération                                       | Calendaire                           |
| Consommation de sel KGS / an<br>(pour un foyer de 4 personnes) | 4 sacs de 25 kgs                     |
| Consommation électrique en kWh/an<br>(foyer 4 personnes)       | 19                                   |
| Débit admissible en continu à Th=10°F                          | 3 m³/h                               |
| Pression de service                                            | 2 à 5 bar                            |
| Température admissible                                         | 5 à 35°C                             |
| Dimensions (H x L x P)                                         | 930 x 640 x 320 mm                   |
| Temps moyen pour une régénération                              | 50 min                               |
| Capacité de volume d'eau adoucie entre<br>deux régénérations   | 4300 L<br>(pour une dureté de 25°TH) |
| Consommation d'eau pendant<br>une régénération                 | 90 L                                 |
| Poids en KGS                                                   | 36                                   |
| DOP                                                            | MP/P/20                              |

Capacité en fonction de la dureté de l'eau

| Nombre de personnes par habitation | Dureté de l'eau °TH |       |       |       |       |
|------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                    | 15-20               | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 |
| 1                                  |                     |       |       |       |       |
| 2                                  |                     |       |       |       |       |
| 3                                  |                     |       |       |       |       |
| 4                                  |                     |       |       |       |       |
| 5                                  |                     |       |       |       |       |
| 6                                  |                     |       |       |       |       |
| 7                                  |                     |       |       |       |       |

Installation :

- Installer l'adoucisseur d'eau à l'abri des inondations, de la pluie, des rayons directs du soleil, de la neige et du gel
- Prévoir OBLIGATOIREMENT en amont de l'adoucisseur :
  - \* un clapet anti-pollution
  - \* un réducteur de pression réglé à 3,5 bar (4330914)
  - \* un corps de filtre à eau (882329B) équipé d'une cartouche de filtration 20µ bobinée (882343Z) ou extrudée (3145092)
  - \* un siphon d'évacuation (3379515)
- Pour gagner du temps et garantir la conformité de votre installation, utilisez notre kit de raccordement et d'évacuation (1204208)

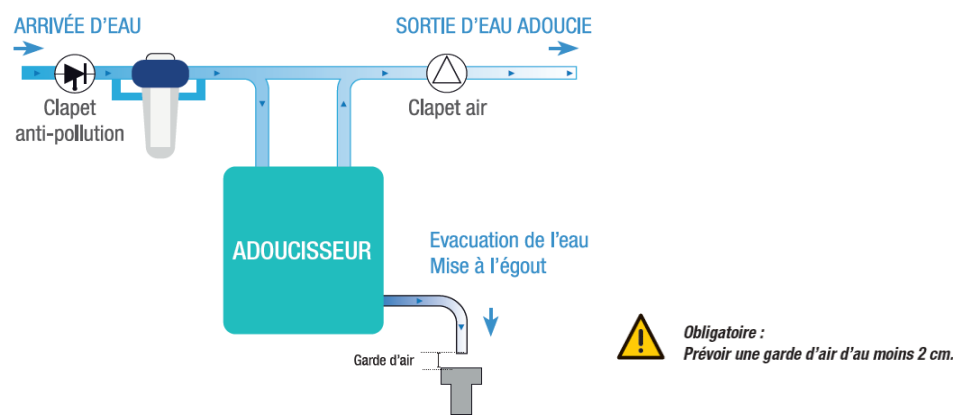

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.