

AUBE - Sèche-serviettes eau chaude cintré avec soufflerie

Référence: Cf.liste

Code : Cf.liste



GAMME : AUBE

COLORIS : Époxy blanc

LABELS/NORMES :

GARANTIE
5 ANS

CORPS DE
CHAUFFE

GARANTIE
2 ANS

PARTIE
ÉLECTRIQUE



Descriptif du produit


Le sèche-serviettes AUBE présente les caractéristiques suivantes:

- Sèche-serviettes eau chaude avec soufflerie lames plates droit en acier finition époxy blanc RAL9016
- Entraxe d'alimentation: 500 mm
- Lames dimensions 7 x 50 cm et collecteur diamètre 38 mm
- 3 orifices 1/2"
- Fixations et bouchon purgeur 1/2" fournis
- Pression maximale de service: 4 bar
- Température maximale de service: 110°C
- Puissance soufflerie: 1000 W



- Alimentation soufflerie: 230 V
- Marche forcée 15 mn - 30 mn - 45 mn - 60 mn
- Télécommande infrarouge incluse
- Patères en options
- NF

Référence	entraxe pour alimentation en cm	Hauteur en cm	Largeur en cm	Puissance à 50° en W	Puissance à 40° en W	Puissance à 30° en W	Puissance à 20° en W
AUBE21041	50	142	55	680	517	363	220
AUBE21058	50	173	55	840	637	446	270

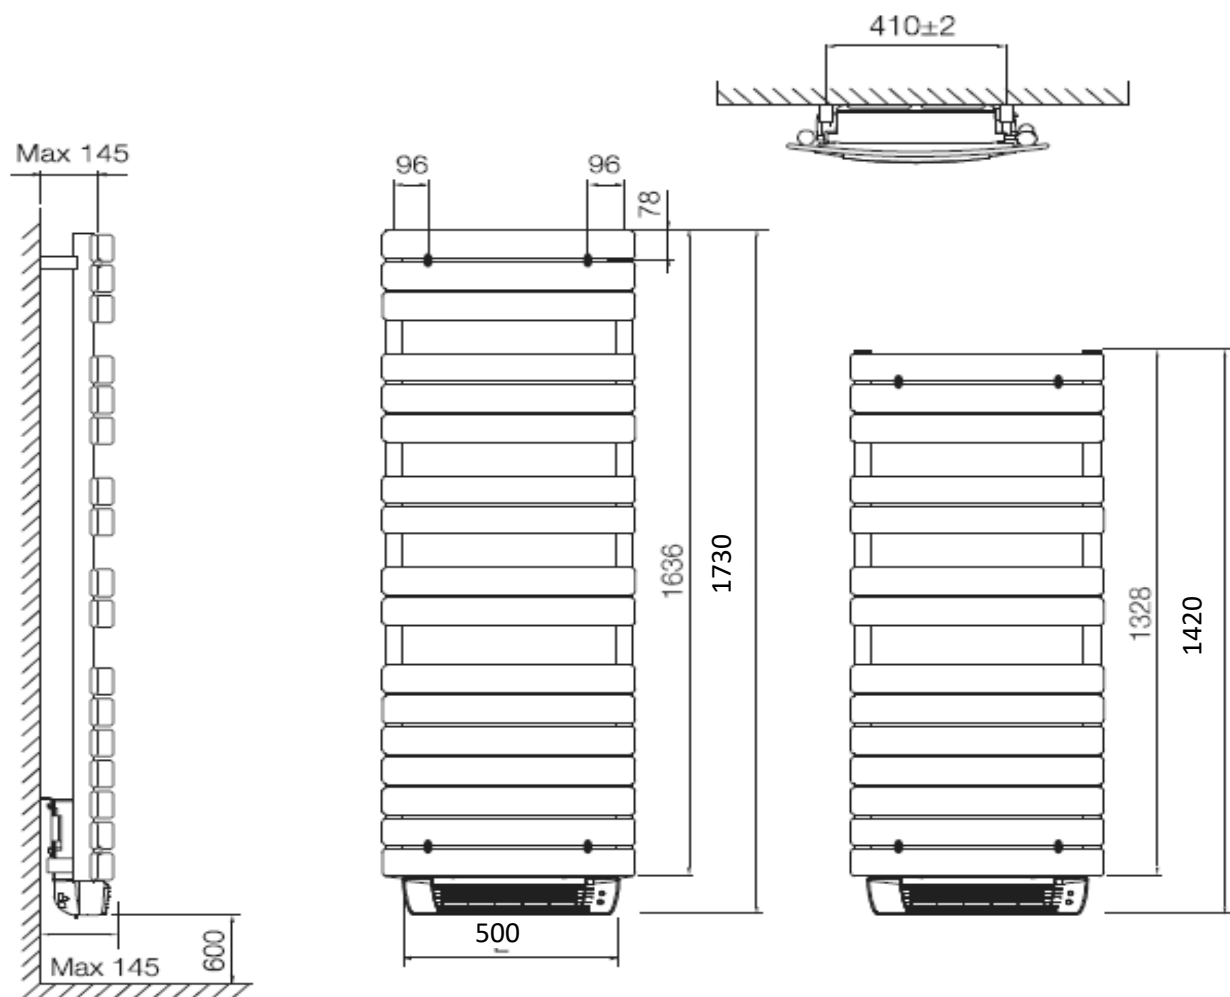

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No Code d'identification unique du produit type : MP/T/7

Nom commercial	Largeur	Hauteur
AUBE21041	550	1328

Les codes d'identification des produits se trouvent sur les plaques signalétiques de l'emballage du produit.

2. Usage(s) prévu(s) :

Dans les systèmes de chauffage dans les bâtiments.

3. Fabricant :

Martin Belaysoud Expansion
18 avenue d'Arsonval
01000 Bourg en Bresse
04 75 45 75 75
service.clients@tereva.fr

4. Mandataire :

Non Applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

6- Norme harmonisée :

EN442 -1 :2014

Organisme(s) notifié(s) ou dévaluation technique :

Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)

Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Performance(s) déclarée(s) :

7. Caractéristique essentielle	Performance(s) déclarée(s)
Réaction au feu	A1
Libération des substances dangereuses	NDP
MOP (Pression de service max.)	450 Kpa
Etanchéité à la pression [1,3 x MOP]	Aucune fuite à 1,3 fois la pression de service maximale admissible
Résistance à la pression [1,69 x MOP]	Aucune fissure à 1,69 fois la pression de service maximale admissible
Température de surface	Max. 110°C
Puissance thermique nominale (130 , 650)	RTO $\varnothing$ 30 : 391 W RTO $\varnothing$ 50 : 729 W
Puissance thermique dans différentes conditions de fonctionnement (courbe caractéristique)	$6 = Km \times AT''$ 6,12617Km, n 1,22166
Résistance à la corrosion	Aucune corrosion après humidité de 100h
Résistance aux chocs mineurs	Classe 0

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

.....
.....

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :
tereva.fr

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres
A Bourg en Bresse le 04/01/2021.



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No Code d'identification unique du produit type : MP/T/8

Nom commercial	Largeur	Hauteur
AUBE21058	550	1636

Les codes d'identification des produits se trouvent sur les plaques signalétiques de l'emballage du produit.

2. Usage(s) prévu(s) :

Dans les systèmes de chauffage dans les bâtiments.

3. Fabricant :

MARTIN BELAYSOU EXPANSION
18 avenue d'Arsonval
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 45 75 75
service.clients@tereva.fr

4. Mandataire :

Non Applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

6- Norme harmonisée :

EN442 -1 :2014

Organisme(s) notifié(s) ou dévaluation technique :

Politecnico di Milano - Dip. Energetica (NoBo 1695)

Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT, NoBo 1623)

7. Performance(s) déclarée(s) :

7. Caractéristique essentielle	Performance(s) déclarée(s)
Réaction au feu	A1
Libération des substances dangereuses	NDP
MOP (Pression de service max.)	450 Kpa
Etanchéité à la pression [1,3 x MOP]	Aucune fuite à 1,3 fois la pression de service maximale admissible
Résistance à la pression [1,69 x MOP]	Aucune fissure à 1,69 fois la pression de service maximale admissible
Température de surface	Max. 110°C
Puissance thermique nominale (130 , 650)	RTO ϕ 30 : 458 W RTO ϕ 50 : 866 W
Puissance thermique dans différentes conditions de fonctionnement (courbe caractéristique)	$6 = K_m \times AT''$ 6,61169Km, n 1,24609
Résistance à la corrosion	Aucune corrosion après humidité de 100h
Résistance aux chocs mineurs	Classe 0

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

.....
.....

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Cette déclaration est disponible à l'adresse ci-après :
www.tereva.fr

Signé pour le fabricant et en son nom par :

LEROUX Eric, Directeur des Marques Propres
À St Etienne du Rouvray, le 04/01/2025.

