

BETO – Receveur grille 25 ultra-plat PN24

Référence : Cf. Liste


Code : Cf. Liste



COLLECTION : BETO

COLORIS : Blanc, Noir

LABELS/NORMES

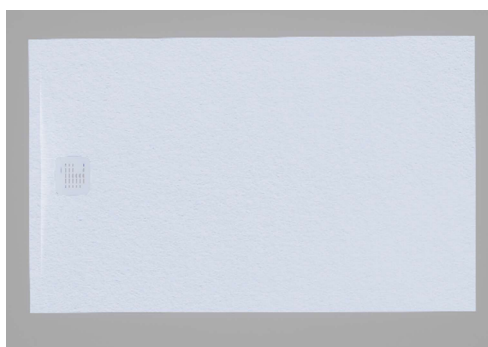

Descriptif du produit

Le receveur caniveau BETO présente les caractéristiques suivantes :

- Receveur en béton de synthèse à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 2.7 - 3.2 cm.
- Receveur constitué d'un mélange de charges minérale et de résine à base de PET recyclé
- Finition pierre avec surface en Gelcoat blanc ou noir
- Livré bonde linéaire non fournie.
- Classification anti-dérapant : Classe C / PN24
- Ressaut intérieur : de 15 à 18 mm
- Receveur recoupable : 10 cm sur la longueur à l'opposé du vidage
- Fixation avec mastic-colle à base de polyuréthane
- Evacuation 42 l/min





Sustainable
Recycled resin
Shower tray

Dimensions cm	Épaisseur cm	Couleur	Code	Réf	Poids Kg	Nbre de plots	DoP
120 x 90	2,7	blanc	BETO27919	4327919	55,01	14	MP/S/426
120 x 90	2,7	Noir	BETO27920	4327920	55,01	14	MP/S/427
140 x 90	2,9	blanc	BETO27921	4327921	64,68	20	MP/S/428
140 x 90	2,9	Noir	BETO27922	4327922	64,68	20	MP/S/429
160 x 90	3	blanc	BETO27923	4327923	74,35	24	MP/S/430
160 x 90	3	Noir	BETO27924	4327924	74,35	24	MP/S/431


Bonde linéaire		blanc	BETO28095	4328095
----------------	--	-------	-----------	---------

Dessin technique

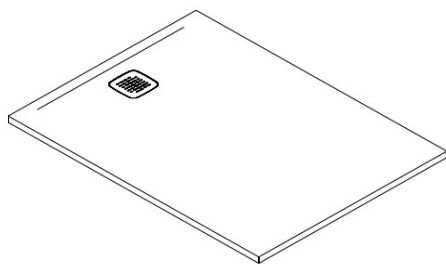


Ressaut intérieur

15 mm

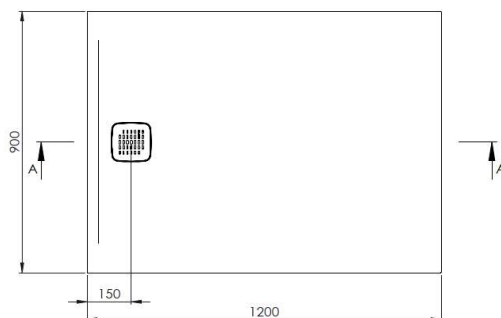

Ressaut intérieur

17 mm

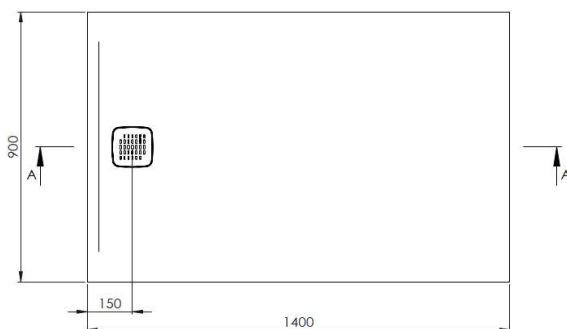

Ressaut intérieur

18 mm



Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.