


PRESSENTATION

- Cet interface transforme un signal électrique en signal pneumatique à une ou deux sorties complémentaires.
- Constitué d'éléments modulaires juxtaposables à fonction 3/2 NF ou 4/2, l'équipement s'adapte sur profilé symétrique normalisé ③, en armoire ou coffret.

MODULE 3/2 NF

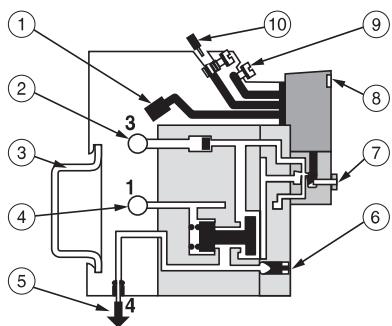

- ① Languette commun d'alimentation électrique
- ② Commun d'échappement
- ③ Profilé symétrique normalisé
- ④ Commun de pression
- ⑤ Signal pneumatique
- ⑥ Visualisation pneumatique
- ⑦ Commande manuelle
- ⑧ Visualisation du signal électrique
- ⑨ Masse
- ⑩ Signal électrique : - commun (A2)
- signal de commande (A1)

GENERALITES

Fluide

Pression d'utilisation

Témpérature ambiante

Débit (Qv à 6,3 bar)

Montage

Electrovanne

Air ou gaz neutre, filtré, lubrifié ou non

3 à 8 bar

- 10°C à + 40°C

154 l/min (ANR) - Kv : 2,2

Par embases associables, adaptables sur profilé normalisé EN 50022

Micropilote électrique 3/2 NF à faible consommation électrique

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

tension (V)	puissance	classe d'isolation	degré de protection	raccordement électrique
~ 24 - 115 - 230	1,6 VA	H	IP 65	• électrovanne embrochable sur l'embase • commun électrique précablé • raccordement sur bornes à vis IP20
= 12 - 24	1,3 W			

COMPOSITION

Interface
3/2 - 4/2



Embase commune aux fonctions 3/2 - 4/2 (pour tube Ø4 ext.)

=



Embase commune aux fonctions 3/2 - 4/2 (pour tube Ø6 ext.)

+



Module pneumatique 3/2 NF ou 4/2

+



Electrovanne de pilotage



SELECTION DU MATERIEL

désignation	code (1)
embase interface à coupleurs (pour tube Ø 4 extérieur)	30400011
embase interface à coupleurs (pour tube Ø 6 extérieur)	30400024
lot de 2 embouts d'extrémité (pour tube Ø 6 extérieur)	30400001
module de dérivation (pour tube Ø 6 extérieur)	30400004
module pneumatique 3/2 NF	30400007
module pneumatique 4/2	30400008
avec LED sans LED	
électrovanne de pilotage avec ou sans visualisation par Led et protection électrique	30215178-P (2) 30211178-P (2) 30215178-L (2) 30211178-L (2)
commande manuelle à impulsions	(=) (-)
commande manuelle à tournevis	30215179-P (2) 30211179-P (2) 30215179-L (2) 30211179-L (2)
lot de 50 étiquettes vierges pour repérage	33400042


(1) Chaque élément est à commander séparément en indiquant la quantité et le code spécifique. Ceux-ci sont livrés individuellement, non montés.

(2) Préciser la tension et la fréquence.

OPTION : électrovanne de pilotage sans visualisation et protection

ENCOMBREMENTS (mm), MASSES (kg)


masse (interface complète)
0,800

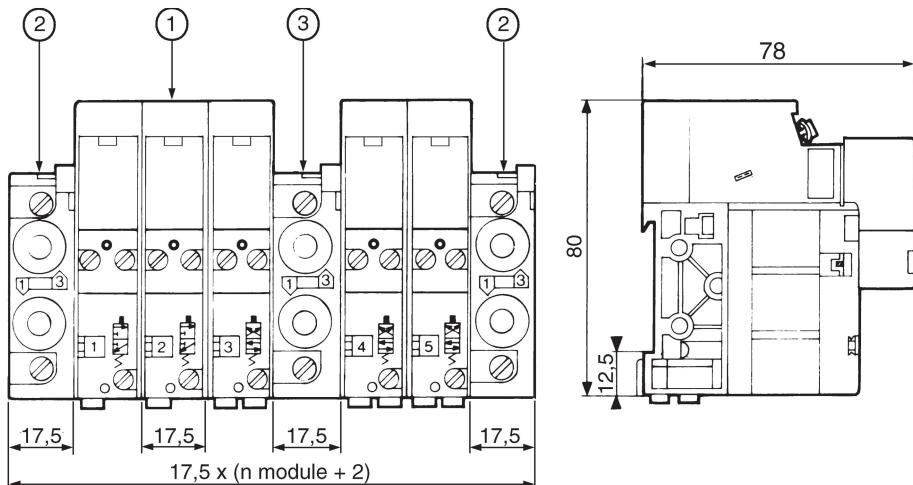

- ① Module
- ② Embouts d'extrémités
- ③ Module intermédiaire pour 2 arrivées de pressions différentes