

MINI DISTRIBUTEURS A TIROIR

3/2-5/2

série 550

A COMMANDE MUSCULAIRE

G1/8









Fluides	air filtré, lubrifié ou non
Pression d'utilisation	0 à 10 bar
Température ambiante	-10°C à +60°C
Débit (Qv à 6 bar) (ANR)	200 l/min
Corps	alliage léger anodisé

- Le distributeur 3/2 peut être utilisé en 3/2 NF ou 3/2 NO, en effectuant le raccordement comme indiqué ci-dessous
- Possibilité de montage en tableau (perçage diamètre 16,5)


VOTRE SELECTION

départ usine 3 jours


têtes magnétiques		code					
commande	rappel	rappel	type	5/2	type		
bouton poussoir	ressort		55000040	1		55000009	3
bouton pousser-tirer			55000039	1		55000010	3
basculeur à 2 positions maintenues			55000043	2		55000011	4

ENCOMBREMENTS

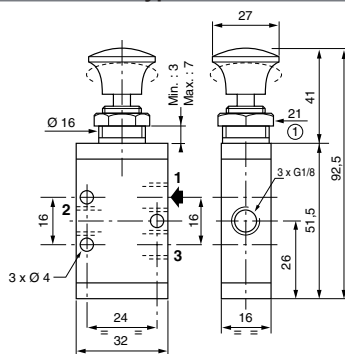
Type 1




Type 3

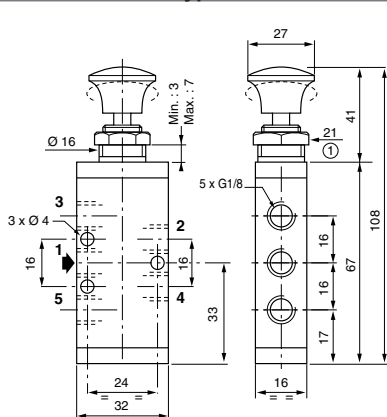

Type 4

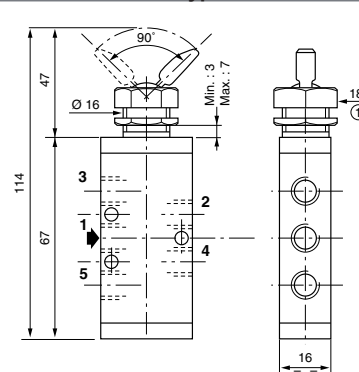

Type 2



Orifices 3/2 NF
1 : Pression
2 : Utilisation
3 : Echappement

Orifices 3/2 NO
1 : Echappement
2 : Utilisation
3 : Pression

Orifices 5/2
1 : Pression
2-4 : Utilisation
3-5 : Echappement