


MICROVALVE A COMMANDE MANUELLE


par têtes standard Ø 22
à coupleurs rapides pour tube Ø 4 mm ext^r ou G 1/8



3/2
Série
307

PRESENTATION

- Microvalve composée d'une tête de commande, d'un adaptateur, d'une embase intermédiaire et d'un ou deux modules pneumatiques.
- Modules permettant les combinaisons de fonctions suivantes :

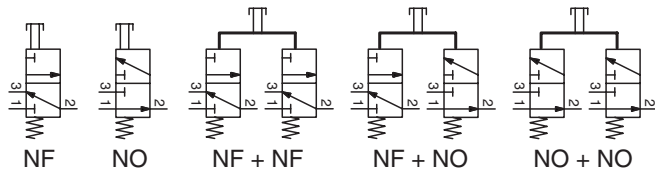

- Adaptation de boutons métalliques ou plastiques, répondant aux standards de qualité les plus élevés.
- Fixation sûre et robuste du bouton sur la microvalve.



GENERALITES

Fluide	Air filtré, lubrifié ou non
Raccordement	Coupleurs intégrés pour tube Ø 4 ext. ou G 1/8
Pression d'utilisation	0 à 8 bar
Température ambiante	-5°C à +60°C
Têtes de commande	Manuelles
Débit (Qv à 6 bar)	112 l/min (ANR)
Diamètre de passage	2 mm

CONSTRUCTION

Distributeur à clapets	Pièces internes en métaux inoxydables et élastomère
Module en zamak	Echappement non raccordable

SELECTION DU MATERIEL - tête de commande et adaptateur MÉTAL


microvalve		tête de commande	adaptateur		embase intermédiaire + module(s) pneumatique(s)				
 or  =  +  +  or 									
désignation	type	couleur	code	code	racc.	code	code		
	impulsion	noir	88130757	88130754	 Ø 4 mm extérieur				
		vert	88130758						
		rouge	88130759						
	pousser-tourner	rouge	88130770		G1/8	NF	30701009	NF+NF	30701011
	pousser-tirer	rouge	88130752			NO	30701010	NF+NO	30701012
	impulsion	rouge	88130762			NF	30701013	NF+NF	30701015
		noir	88130763						
Ø 60	impulsion	noir	88130772						
	2 positions fixes	noir	88130771						
	retrait de clé en 0 et 1	noir	88130761						
	2 positions fixes		noir	88130760					
	3 positions fixes		noir	88130767					
	3 positions avec rappel au centre		noir	88130766					

* Ces composants ne sont pas des organes de sécurité

Exemple de commande :

1 microvalve, raccordement à coupleurs, avec bouton poussoir métal affleurant noir à impulsion, NF :
1x 88130757 + 1x 88130754 + 1x 30701009

SELECTION DU MATERIEL - tête de commande et adaptateur PLASTIQUE

microvalve		tête de commande	adaptateur	embase intermédiaire + module(s) pneumatique(s)							
 or  =  +  +  or 											
désignation	type	couleur	code	code							
	impulsion	noir	88130745	88130753							
		vert	88130744								
		rouge	88130743								
	pousser-tourner	rouge	88130740			NF					
	impulsion	rouge	88130741				NO				
		noir	88130742								
	impulsion	noir	88130748					30701009			
	2 positions fixes	noir	88130739						NF+NF		
		retrait de clé en 0 et 1	noir							88130738	30701010
		2 positions fixes	noir		88130737					NF+NO	
3 positions fixes		noir	88130736		30701012						
3 positions avec rappel au centre		noir	88130735								
				30701016							


* Ces composants ne sont pas des organes de sécurité

Exemple de commande :

1 microvalve, raccordement G 1/8, avec bouton poussoir plastique affleurant rouge à impulsion, NF+NF :
1x 88130743 + 1x 88130753 + 1x 30701015


ACTION DES BOUTONS TOURNANTS A 3 POSITIONS

type		action sur module	
		gauche	droit
3 positions fixes	0	non actionné	non actionné
	1	non actionné	actionné
	2	actionné	non actionné
3 positions avec rappel au centre	0	non actionné	non actionné
	1	non actionné	actionné
	2	actionné	non actionné



MODULES PNEUMATIQUES SEULS

raccordement	fonction	code
à coupleurs Ø 4 mm extérieur	NF	30701001
	NO	30701002
taraué G 1/8	NF	30701005
	NO	30701006

EMBASE INTERMEDIAIRE SEULE



	code
	88130775

ENCOMBREMENTS

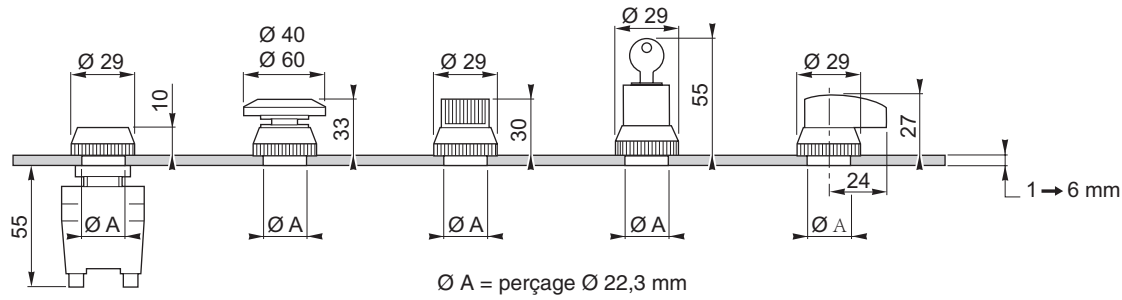


PERÇAGES D'IMPLANTATION


- > 40 pour bouton Ø 40
- > 60 pour bouton Ø 60

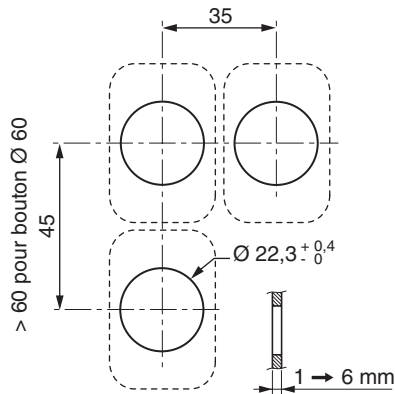

ENTRETOISE DE REDUCTION Ø 30 → Ø 22 mm

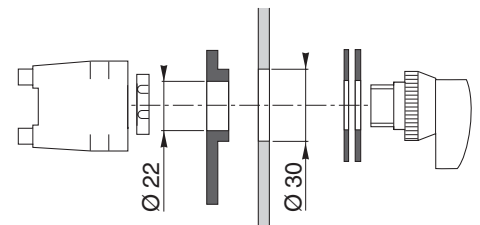


MONTAGE

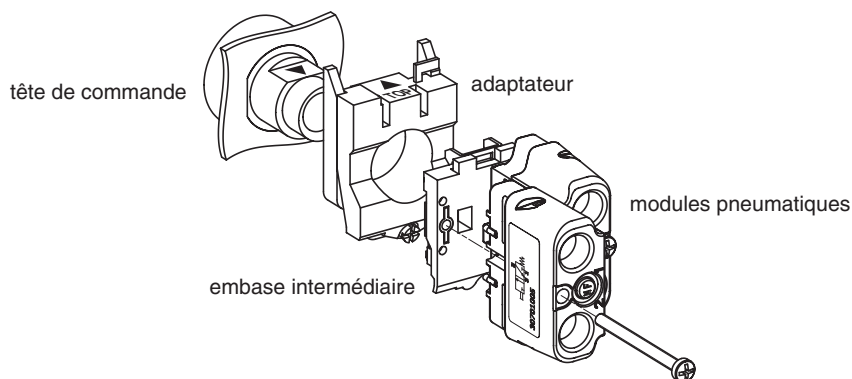

tête de commande métal

- ➔ 1 2 3 ➔ montage
- ➔ 4 5 6 ➔ démontage

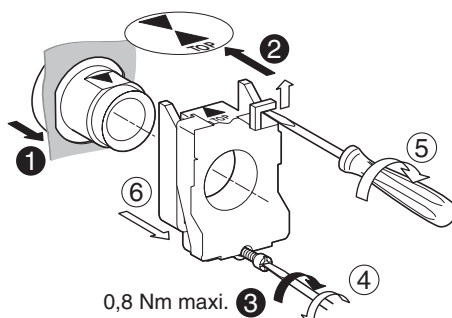

tête de commande plastique

- ➔ 1 2 3 ➔ montage
- ➔ 4 5 ➔ démontage

