MICROVALVE

à commande manuelle

à coupleurs rapides pour tube Ø 4 mm ext^{r} ou G 1/8



3/2
Série
310

SPECIFICATIONS

FLUIDE CONTROLE	: Air ou gaz neutre, filtré, lubrifié ou non
RACCORDEMENT	: coupleurs rapides pour tube Ø 4 ext. ou G 1/8
PRESSION D'UTILISATION	: 0 à 10 bar
TEMPERATURE ADMISSIBLE	: -5°C à +60°C
DEBIT (Qv à 6 bar)	: 280 l/min (ANR)
Ø DE PASSAGE	: 3,5 mm

CONSTRUCTION

Distribution à tiroir et clapet, à centre fermé
Corps en Zamak
Pièces internes en résine acétal (POM)
Etanchéité par joints nitrile (NBR)

SELECTION DU MATERIEL

FONCTION NF
Normalement fermée
à l'état repos



1 = Pression
2 = Utilisation
3 = Echappement

Type	Désignation	Effort de cde (daN)	CODES		
			Tête de commande SEULE	MICROVALVE COMPLETE	
				à coupleurs rapides	taraudée G 1/8
—	Micro valve sans tête **CORPS NF**	5	—	**310 90002**	**31090001**
	Bouton poussoir Ø 40	5	**88131007**	**31000015**	**31000008**
	Coup de poing à impulsion Ø 60	5	**88131004**	**31000016**	**31000009**
	Basculeur à 2 positions maintenues	—	**88131003**	**31000017**	**31000010**

00401FR-2017/R01
Délais, spécifications et dimensions peuvent être modifiés sans préavis. Tous droits réservés.

ENCOMBREMENTS ET MASSES

Micro valve seule
Masse : 0,100 kg

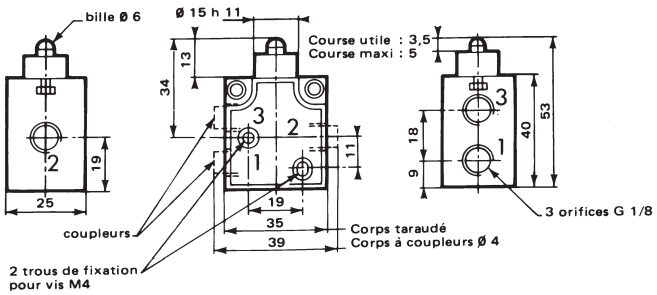

Bouton poussoir Ø 40
Masse : 0,145 kg

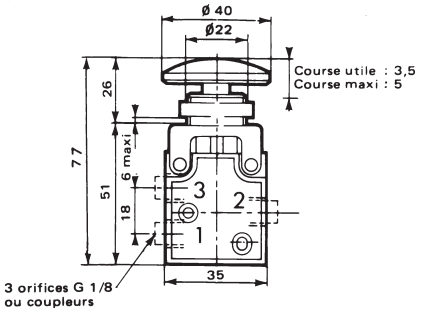

Coup de poing Ø 60 à impulsion
Masse : 0,150 kg

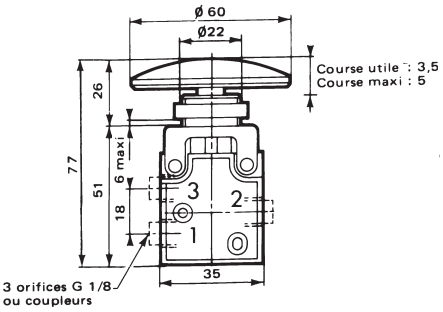

Basculeur à 2 positions maintenues
Masse : 0,120 kg

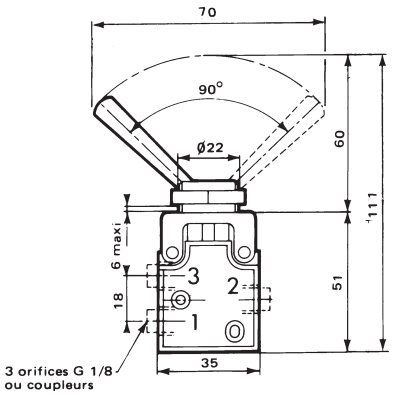

00401FR-2017/R01
Délais, spécifications et dimensions peuvent être modifiés sans préavis. Tous droits réservés.