

CHAUFFÉO+

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE



Sauf 50L



+ PRESCRIPTION

- Qualité Fabrication française (sauf 50L)
- Services Atlantic

+ PRODUIT

- Large gamme de 50L à 300L pour s'adapter à tous les besoins et à toutes les configurations
- 4 formats disponibles :
 - Vertical Mural standard
 - Vertical Mural compact
 - Vertical sur Socle
 - Horizontal Mural raccords dessous



◀ CONSULTEZ tous les outils et conseils pour piloter l'appareil

+ de performance

- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
- Protection par anode magnésium (à contrôler tous les 2 ans)

+ de facilité de pose

- Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main
- Capot à vis nouvelle génération totalement amovible
- EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L

+ de services

- Services réservés aux professionnels : Assistance technique, Espace SAV, Garantie Express pièces
- Formations dédiées aux chauffe-eau (consultez www.atlantic-formations.fr)

+ de tranquillité

- Garantie cuve 5 ans
- Garantie pièces 2 ans*


ACCESSOIRES

Les indispensables

- Trépied universel (VM)
Code 009243
- Kit tri 400 V
Code 009250
- Bac récupération d'eau (VM/VS : 1 bac - HZ : 2 bacs)
Code 009234
- Kit de cerclage (HZ)
Code 009115


+ Mise en œuvre

Vertical Mural standard

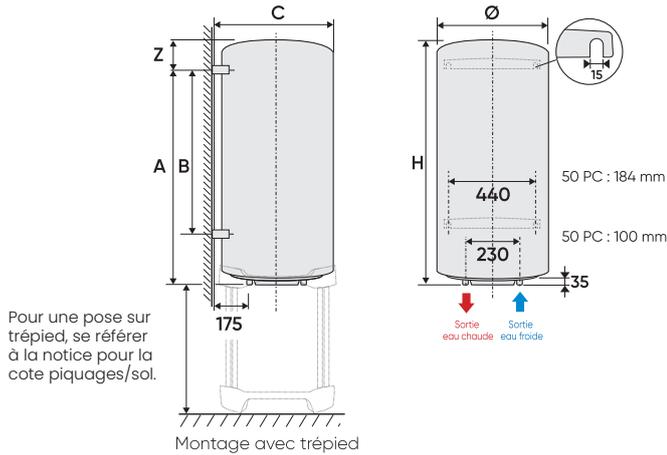


Pour une pose sur trépied, se référer à la notice pour la cote piquages/sol.

Vertical Mural compact

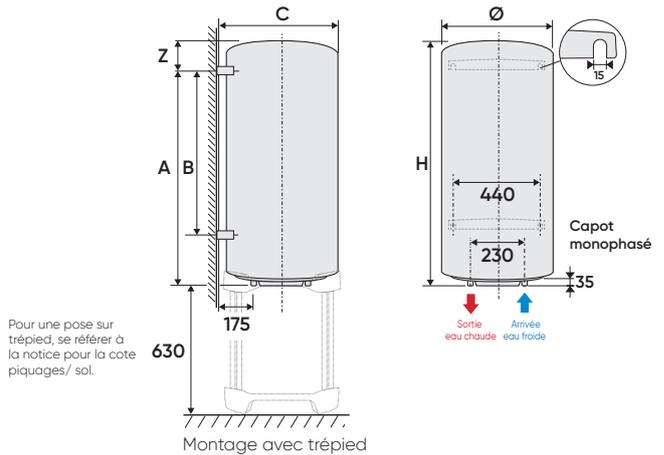


Pour une pose sur trépied, se référer à la notice pour la cote piquages/ sol.

Vertical sur Socle



Horizontal Mural raccordements dessous

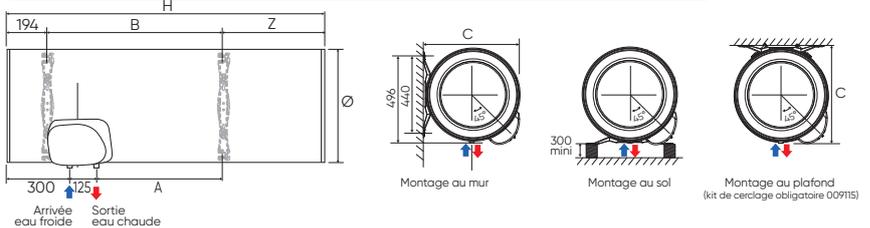

+ Caractéristiques

Cap. (L)	Tension (V)	Puissance (W)	Temps de chauffe ¹	Capacité d'eau chaude à 40°C ² (L)	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien (kWh / 24h ²)	Classe énergétique	Dimensions (mm)					Poids à vide (kg)	Code
----------	-------------	---------------	-------------------------------	---	------------------------------	--	--------------------	-----------------	--	--	--	--	-------------------	------

VERTICAUX MURAUX 75 À 200L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE - 3/4" (20/27)

								Ø	H	A	B	Z	C		
50	mono 220-240V	1 200	2h46	-	0,33	0,79	F E	505	575	370	-	-	530	23	053005
75		1 200	4h09	140	0,29	1,07	F E	513	705	570	-	135	530	23	053014
100	mono 220-240V	1 200	5h12	183	0,25	1,21	F E	513	835	750	-	85	530	27	053015
150		1 800	5h12	275	0,22	1,59	F E	513	1155	1050	800	105	530	35	053016
200	mono kit 220-240V ⁴	2 200	6h11	373	0,21	1,98	F E	513	1475	1050	800	425	530	44	053017

CE - NF sauf VM 50L

VERTICAUX MURAUX COMPACTS - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)

								Ø	H	A	B	Z	C		
100	mono 220-240V	1 200	5h32	182	0,24	1,16	F E	570	740	570	-	165	590	30	053040
150		1 800	5h21	272	0,20	1,45	F E	570	990	750	500	235	590	39	053041
200	mono kit 220-240V ⁴	2 200	5h58	373	0,19	1,81	F E	570	1245	1050	800	190	590	45	053042

VERTICAUX SUR SOCLE - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)

								Ø	H	A	C		
200		2 200	5h22	364	0,20	1,85	F E	575	1270	280	645	47	053021
250	mono kit 220-240V ⁴	3 000	4h45	429	0,18	2,11	F E	575	1510	280	645	53	053022
300		3 000	6h08	537	0,18	2,50	F E	575	1765	280	645	60	053023

HORIZONTAUX MURAUX RACCORDEMENTS DESSOUS - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)

								Ø	H	A	B	Z	C		
75		1 200	4h05	130	0,29	1,07	F E	520	700	145	370	120	556/545	29	053120
100		1 800	3h01	162	0,24	1,15	F E	520	830	275	500	150	556/545	33	053121
150	mono kit 220-240V ⁴	1 800	4h35	241	0,24	1,5	F E	520	1140	575	800	150	556/545	40	053122
200		2 200	4h21	312	0,2	1,82	F E	520	1460	575	800	470	556/545	49	053123

- De 15 à 65°C.
- Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.
- Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C.
- Chauffe-eau kitable en triphasé 400V grâce au kit tri: code 009250.