

## MODULGAZ Série **MV**

**Une grande gamme de puissance**



MV 260

MV 240

MV 230

MV 220


MV 212

(Gamme MC cheminée cf. page 8)

Corps de chauffe  
**EN FONTE**  
**20** garanti  
ans

SANS  
**ÉLECTRICITÉ**

- Corps de chauffe en fonte.
- Façade émaillée, coloris beige.
- Régulation thermostatique modulante.
- Allumage par système piézo-électrique.
- Sécurité absence de flamme par thermocouple.
- Appareil livré de série avec une ventouse horizontale de 520 mm pour mur de 500 mm d'épaisseur maximum.
- Système de ventouse horizontale Breveté AUER : fonte d'aluminium, moulé (sauf MV 260), monobloc, anti-corrosion, double étanchéité.
- Livré, réglé en Gaz Naturel avec une pochette de transformation Butane et Propane.

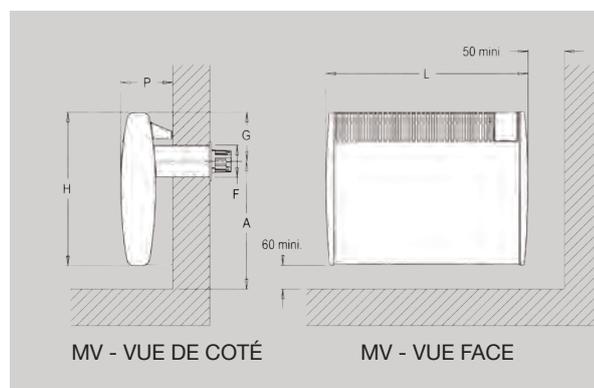

		MV 212	MV 220	MV 230	MV 240	MV 260
Référence		<b>211100</b>	<b>211101</b>	<b>211102</b>	<b>211103</b>	<b>211116</b>
<b>Puissance</b>	<b>kW</b>	<b>1,2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4,2</b>	<b>6,5</b>
Volume corrigé	m <sup>3</sup>	22	36	60	88	160
Largeur L	mm	435	474	630	750	830
Hauteur H	mm	630	630	630	630	630
Profondeur P	mm	200	200	200	230	260
Ø entrée Gaz	mm	8 x 10	8 x 10	8 x 10	8 x 10	10 x 12
Ø percement F	mm	92	92	122	155	155
Hauteur mini axe percement A	mm	500	500	500	500	550
Hauteur G	mm	190	190	190	190	210
Poids emballé	kg	28	31	42	64	70
Nombre de colis	x	1	1	1	1	2

Dimensions données hors-tout - Livré avec une ventouse horizontale standard, longueur 520 mm (option ventouse horizontale 1 m maximum à mettre en lieu et place de la ventouse standard.)