



GAMME BORA EVO HTE

CHAUDIÈRE ALUMINIUM - SILICIUM - CARBONE
FIOUL À CONDENSATION
DE 14 À 40 KW





NOUVEAUTÉ
2018

GAMME BORA EVO HTE

LAISSEZ-VOUS GUIDER

Équipements du logement			
Type de besoin	Chauffage seul	Chauffage + ECS	
Puissance chaudière (kW)	20 - 25 - 32 - 40	20 25	32 40
Type de ballon ECS	-	150 l serpentin	
Débit spécifique à $\Delta T = 30 K$ (l/min)	-	25 26	34 36
Classe énergétique en chauffage*	A	A A	A A
Classe énergétique en ECS	-	A A	B B
			
VOTRE SOLUTION	BORA EVO HTE C20 / C25 / C32 / C40	BORA EVO HTE EAS - T 150 C20 EAS - T 150 C25	
		BORA EVO HTE EAS - T 200 C32 EAS - T 200 C40	

LÉGENDES

-  Evier de cuisine
-  Salle de bain
-  Douche
-  Bain
-  Radiateur



* Suivant règlement 811.



BORA EVO HTE

LA RÉPONSE IDÉALE À LA RÉNOVATION

La gamme de chaudières fioul à condensation Bora Evo HTE est le résultat d'une véritable prouesse technique conciliant confort, performances, fiabilité et économies d'énergie. Exemple en rénovation, Bora Evo HTE est un investissement gagnant maintenant et pour longtemps !

POUR CHAQUE PROJET, UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Choisir une chaudière sol fioul à condensation, c'est simple quand on est accompagné. Votre installateur Chappée étudie avec vous la meilleure réponse à vos exigences. Repérez-vous dans la gamme Bora Evo HTE grâce au guide de choix.

UNE SOLUTION À LA CARTE

Les 8 modèles de la gamme assurent des performances optimales sur une large plage de puissance allant de 20 à 40 kW. C'est la réponse adaptée à tous les types de besoins. Côté pose, vous avez le choix entre raccordement cheminée ou bien ventouse. Côté confort, retrouvez des versions en chauffage seul ou en chauffage combiné avec eau chaude sanitaire intégrée et la possibilité de gérer jusqu'à 3 circuits de chauffage.

DES MATÉRIAUX FIABLES, UNE CONCEPTION EXCLUSIVE

Bora Evo HTE est équipée d'un corps de chauffe monobloc en aluminium-silicium «SUM Alu». Cette innovation brevetée Chappée présente de nombreux atouts. Sa forme hémisphérique, moulée en une seule pièce, assure une excellente résistance à la pression et une répartition homogène de la chaleur. L'aluminium offre l'assurance de légèreté, de conductivité thermique et de longévité. Bora Evo HTE intègre le meilleur des solutions techniques fiables et éprouvées : un condenseur en carbone, un brûleur deux allures à faibles émissions de NOx, un circulateur modulant à haute efficacité énergétique, un filtre fioul intégré, un vase d'expansion de 12 à 18 litres selon le modèle. Résultat, une solution ingénieuse ultra-performante garantissant une fiabilité à toute épreuve !

RÉDUISEZ DURABLEMENT VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE

Bénéficiez des technologies les plus avancées en matière de performances et d'économies d'énergie. Avec sa régulation climatique par sonde extérieure et un rendement exceptionnel pouvant atteindre 103,9%, Bora Evo HTE vous fera réaliser d'importantes économies sur votre facture chauffage ! De plus, son brûleur intégré flamme bleue à deux allures permet d'ajuster précisément la puissance nécessaire pour chauffer votre habitation en fonction de vos besoins réels. Les performances sont optimisées et l'environnement est préservé !



DE L'EAU CHAUDE À VOLONTÉ !

Avec Bora Evo HTE, vous profitez d'une eau chaude de qualité jusqu'à 60°C en abondance, en continuité de débit et de température, en toute sécurité. Cette chaudière fournit jusqu'à 360 litres d'eau chaude en 10 minutes permettant d'alimenter simultanément plusieurs points d'eau. Son ballon de 150 litres ou 200 litres, selon modèle, placé sous la chaudière, assure une réserve d'eau chaude à la hauteur de toutes les exigences de confort sanitaire.

UNE GESTION INTELLIGENTE PARTOUT CHEZ VOUS

La régulation RVS assure un fonctionnement optimal adapté aux conditions climatiques extérieures. Pour encore plus de confort, Bora Evo HTE peut être équipée d'une sonde d'ambiance filaire ou sans fil à implanter dans une pièce à vivre. Vous pourrez ainsi commander en toute simplicité un ou deux circuits de chauffage indépendants à l'aide de son afficheur LCD rétro-éclairé intuitif et convivial.

VIVEZ LE CONFORT CONNECTÉ

Bora Evo HTE est pilotable à distance avec le thermostat connecté eMO Life. Vous maîtrisez, optimisez, réglez le fonctionnement de votre chauffage et eau chaude sanitaire où que vous soyez, à tout moment, et en toute simplicité.

La programmation se fait directement depuis votre smartphone, votre tablette, votre PC ou depuis la base via l'application gratuite, intuitive et très facile d'utilisation «eMO Life by Chappée». Ainsi, vous profiterez pleinement d'un confort total au moment idéal.






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BORA EVO HTE		RT 2012	C 20	C 25	C 32	C 40	
Type de générateur		•	Chauffage seul ou chauffage et ECS avec ballon				
Énergie			Fioul				
Évacuation	type		B23P, B33, C33, C43, C53, C83, C93				
Type de chaudière			Condensation				
Etas - Rendements saisonniers suivant le règlement 811 ⁽¹⁾	%		92	92	92	93	
Etas - Rendements saisonniers suivant le règlement 813 ⁽²⁾	%		90	90	90	91	
CHAUFFAGE	Puissance nominale (Pn) 80/60°C	kW	• 14,2 - 19,0	18,0 - 23,8	21,7 - 30,7	29,1 - 37,5	
	50/30°C	kW	• 15,0 - 20,2	19,0 - 25,0	22,8 - 32,2	30,7 - 39,5	
	Rendement charge 100% et 70°C	%	• 97,6	97,5	97,9	97,9	
	Rendement charge 30% - retour 30 °C	%	• 103,9	103,4	102,8	102,8	
	Puissance acoustique à Pn	dB(A)		56	56	57	58
	Poids net chaudière	kg		130	130	179	179


		RT 2012	EAS - T 150 D		EAS - T 200 D		
			20	25	32	40	
SANITAIRE	Capacité de stockage	l	• 150		200		
	Position		Horizontale		Horizontale		
	Température de stockage	°C	60		60		
	Débit spécifique (EN 303-6)	l/mn	25	26	34	36	
	Débit soutirable en continu ΔT = 30 K	l/h	562	702	899	1124	
	Type de gestion du thermostat		•	Permanent		Permanent	
	Poids net préparateur ECS	kg		76		96	

(1) Rendement chaudière + sonde livrée d'origine. (2) Rendement chaudière seule.
Valeurs actualisées disponibles sur le site d'Uniclima : www.rt2012-chauffage.com


DIMENSIONS

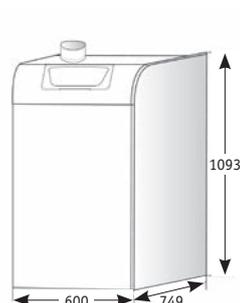


C 20-25

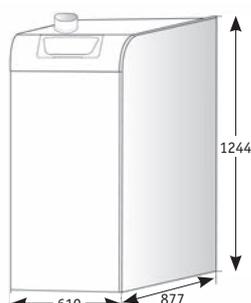

C 32-40

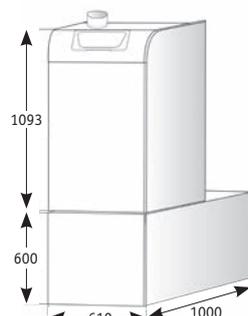

C 20-25
EAS-T 150 D

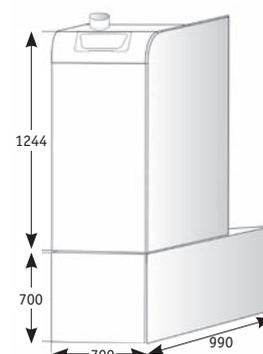

C 32-40
EAS-T 200 D

Cachet de votre professionnel

CHAPPEE
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 950 909 Service 0,15 € / min + prix appel

CHAPPEE.COM

157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 296 € - 57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER - RCS Strasbourg 833 457 211 - A.P.E. 2521Z