



## 11 HB

# SAMBA

RADIATEUR ACIER  
GAMME HORIZONTALE HABILÉE  
4 ORIFICES  
PRÊT À POSER

## RACCORDEMENT

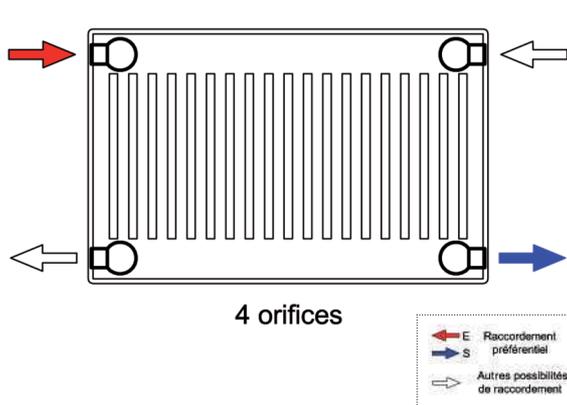

Samba 11 HB



## FOURNITURES STANDARD

Radiateur revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- Joles latérales avec clips de maintien, montées d'usine
- Grille supérieure.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- Pression de service maximum 10 bar.

## TYPE 11 HB

Hauteur en mm		400				500				600			
Nombre Eits	L mm	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K
12	400	130	252	45	0,180	157	305	48	0,157	183	356	56	0,157
15	500	162	315	54	0,173	196	381	56	0,147	229	446	64	0,144
18	600	195	378	61	0,161	235	457	64	0,140	275	535	74	0,139
21	700	227	441	69	0,157	275	533	71	0,133	321	624	83	0,133
24	800	259	504	77	0,153	314	610	82	0,135	367	713	94	0,132
27	900	292	567	84	0,148	353	686	88	0,129	413	802	103	0,128
30	1000	324	630	93	0,147	392	762	100	0,131	459	891	112	0,125
33	1100	357	693	100	0,144	431	838	105	0,125	505	980	120	0,123
36	1200	389	756	107	0,141	471	914	115	0,126	550	1069	131	0,123
39	1300	-	-	-	-	510	991	123	0,124	596	1158	144	0,124
42	1400	-	-	-	-	549	1067	131	0,123	642	1247	153	0,123
45	1500	-	-	-	-	588	1143	140	0,122	688	1337	160	0,120
51	1700	-	-	-	-	667	1295	156	0,120	780	1515	181	0,120
57	1900	-	-	-	-	745	1448	172	0,119	871	1693	201	0,119

Hauteur en mm		700				900			
Nombre Eits	L mm	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K
12	400	209	407	58	0,142	259	504	70	0,139
15	500	262	509	69	0,136	324	630	84	0,134
18	600	314	610	78	0,128	389	756	99	0,131
21	700	366	712	88	0,124	454	882	110	0,125
24	800	419	814	100	0,123	519	1008	123	0,122
27	900	471	915	110	0,120	584	1134	137	0,121
30	1000	524	1017	119	0,117	649	1260	149	0,118
33	1100	576	1119	131	0,117	713	1386	162	0,117
36	1200	628	1220	143	0,117	778	1512	178	0,118
39	1300	681	1322	155	0,117	843	1638	191	0,117
42	1400	733	1424	164	0,116	908	1764	204	0,116
45	1500	785	1526	176	0,116	973	1890	217	0,115
51	1700	890	1729	195	0,113	1103	2142	244	0,114
57	1900	995	1932	216	0,112	1232	2394	268	0,112

Options : voir page 308

Tenus en stock dans nos entrepôts

## 11 HB

- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes.
- Epaisseur 72 mm.

Barrettes gratuites,  
livrées avec le  
radiateur

RADPACK équipement  
complet robinetterie  
tous radiateurs  
voir page 318

\* Les puissances thermiques sont données à ΔT\* : tm - ti selon NF:EN 442 mesurée.  
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.  
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20 °C.