

22 HB 6T CENTRAUX

SAMBA


RADIATEUR ACIER

GAMME HORIZONTALE HABILÉE


6 ORIFICES THERMOSTATISABLES DONT 2 EN POSITION CENTRALE

PRÊT À POSER

RACCORDEMENT



Samba 22 HB 6T C

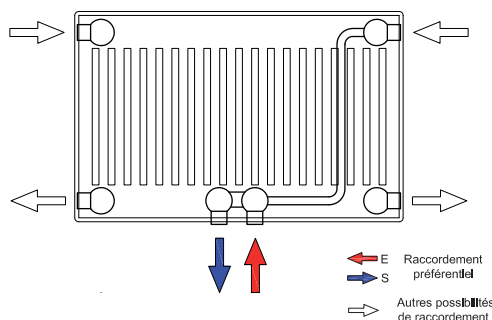

FOURNITURES STANDARD

- Radiateur en acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.
- 1 jeu de consoles Genius II
- Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- 1 bouchon plein Ø 1/2".
- Pression de service maximum 10 bar.
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- Thermostatizable par simple adjonction du kit de thermostatisation.

22 HB 6T C

- Assemblage de deux panneaux équipés d'ailettes.
- Epaisseur 101 mm

ESTHÉTIQUE

- Tuyauterie invisible
- Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- Gain de temps à l'installation

**Consoles Génius
gratuites, livrées avec
le radiateur**

RADIATEUR MUNI DE 6 ORIFICES.

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE

TYPE 22 HB 6 ORIFICES CENTRAUX

Nombre Eits	Hauteur en mm L mm	600				700				900			
		Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K
18	600	514	997	152	0,152	576	1129	169	0,150	700	1381	203	0,147
21	700	599	1163	169	0,145	672	1317	189	0,144	816	1611	231	0,143
24	800	685	1330	187	0,141	768	1505	213	0,141	933	1841	258	0,140
27	900	771	1496	205	0,137	864	1693	240	0,142	1050	2071	284	0,137
30	1000	856	1662	225	0,135	960	1881	255	0,135	1166	2301	311	0,135
36	1200	1028	1994	266	0,133	1152	2257	304	0,135	1400	2761	371	0,134
42	1400	1199	2327	305	0,131	1345	2633	345	0,131	1633	3221	424	0,132

* Les puissances thermiques sont données à ΔT* : tm
- ti selon NF:EN 442 mesurée.

tm = température du fluide dans le corps de chauffe.

ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20 °C.