

RADIATEUR ACIER

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

4 ORIFICES

PRÊT À POSER



FOURNITURES STANDARD

Radiateur revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- Joints latéraux avec clips de maintien, montés d'usine
- Grille supérieure.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- Pression de service maximum 10 bar.


33 HB

- Assemblage de trois panneaux avec ailettes,
- Épaisseur 157 mm,
- Chaleur diffusée par convection et rayonnement.


Consoles Génius
gratuites, livrées avec
le radiateur

RADPACK équipement
complet robinetterie
tous radiateurs
voir page 318

RACCORDEMENT

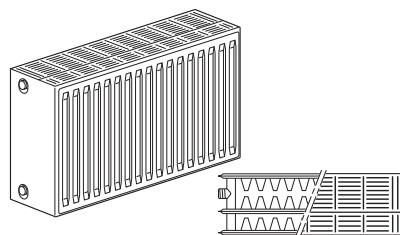

Samba 33 HB

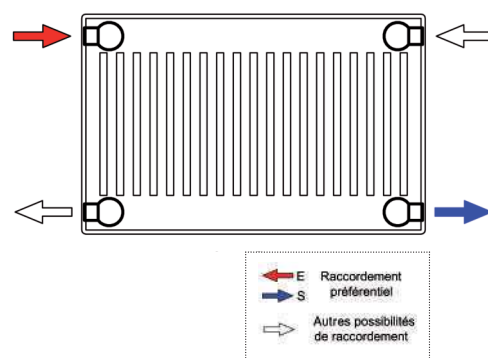

TYPE 33 HB RÉVERSIBLE

Hauteur en mm		300				400				500			
Nombre Eits	L mm	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K
12	400	257	510	100	0,196	331	655	104	0,158	401	792	119	0,150
15	500	321	638	112	0,176	414	819	127	0,155	502	990	146	0,147
18	600	385	765	131	0,171	497	983	149	0,151	602	1188	170	0,143
21	700	449	893	154	0,173	579	1147	174	0,151	703	1386	194	0,140
24	800	514	1020	174	0,171	662	1310	193	0,147	803	1584	222	0,140
27	900	578	1148	194	0,169	745	1474	215	0,146	903	1782	247	0,139
30	1000	642	1275	215	0,168	828	1638	239	0,146	1004	1980	272	0,137
33	1100	706	1403	235	0,168	911	1802	263	0,146	1104	2178	299	0,137
36	1200	770	1530	256	0,167	993	1966	290	0,147	1204	2376	329	0,138
39	1300	835	1658	275	0,166	1076	2129	311	0,146	1305	2574	355	0,138
42	1400	899	1785	297	0,166	1159	2293	334	0,146	1405	2772	382	0,138
45	1500	963	1913	317	0,166	1242	2457	360	0,146	1506	2970	408	0,137
51	1700	1091	2168	360	0,166	1407	2785	405	0,145	1706	3366	462	0,137
57	1900	1220	2423	400	0,165	1573	3112	448	0,144	1907	3762	513	0,136
63	2100	1348	2678	460	0,172	1738	3440	545	0,158	2108	4158	569	0,137

Hauteur en mm		600				700				900			
Nombre Eits	L mm	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K
12	400	468	919	129	0,141	530	1038	147	0,142	648	1260	179	0,142
15	500	585	1149	157	0,137	662	1298	178	0,138	809	1575	222	0,141
18	600	701	1379	187	0,136	795	1557	213	0,137	971	1890	263	0,139
21	700	818	1609	213	0,132	927	1817	245	0,135	1133	2205	303	0,137
24	800	935	1838	240	0,131	1060	2076	276	0,133	1295	2520	343	0,136
27	900	1052	2068	268	0,130	1192	2336	309	0,132	1457	2835	384	0,135
30	1000	1169	2298	297	0,129	1325	2595	342	0,132	1619	3150	426	0,135
33	1100	1286	2528	325	0,128	1457	2855	376	0,132	1781	3465	465	0,134
36	1200	1403	2758	359	0,130	1590	3114	408	0,131	1943	3780	507	0,134
39	1300	1520	2987	385	0,129	1722	3374	442	0,131	2105	4095	547	0,134
42	1400	1637	3217	415	0,129	1855	3633	473	0,130	2267	4410	589	0,134
45	1500	1754	3447	443	0,129	1987	3893	507	0,130	2428	4725	632	0,134
51	1700	1987	3907	499	0,128	2252	4412	573	0,130	2752	5355	710	0,133
57	1900	2221	4366	558	0,128	2517	4931	638	0,129	3076	5985	792	0,132
63	2100	2455	4826	677	0,140	2782	5450	771	0,141	3400	6615	959	0,145

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.

tm = température du fluide dans le corps de chauffe.

ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20 °C.

Tenus en stock dans nos entrepôts

Options : voir page 308