

SAMBA PROGRESS



Photographie non contractuelle. Nos produits doivent être installés selon les règles de l'art et les normes en vigueur.

DU STYLE ACCESSIBLE À TOUS

Avec sa silhouette fine et élancée, Samba Progress vous procure harmonie, finesse et compacité au sein de votre habitat au meilleur prix. Ce radiateur panneau en acier s'intègre parfaitement au style de votre intérieur dans un minimum d'espace. Mariez les versions verticales et horizontales pour apporter une touche d'harmonie à votre décor.

LA PÉRENNITÉ D'UN CONFORT OPTIMAL

Assurer votre confort et votre bien-être pour des années dans un minimum d'espace : voici la vocation de Samba Progress. Ultra puissant, il vous fait gagner en compacité et peut être installé dans les endroits les plus exigus tout en répondant à vos besoins de chauffe.

UNE POSE RAPIDE ET SIMPLIFIÉE

La pose dure un minimum de temps grâce à Génus, consoles de fixation livrées gratuitement dans le même emballage que Samba Progress. Avec ce système de fixation, l'installation de Samba Progress est simplifiée, rapide et esthétique. Si vos murs sont imparfaits, Génus corrige les défauts et s'adapte parfaitement.

11V HB
21V HB

SAMBA PROGRESS



RADIATEUR ACIER
GAMME VERTICALE HABILLÉE
4 ORIFICES
PRÊT À POSER



RACCORDEMENT



Samba Progress
11V HB



Samba Progress
21V HB

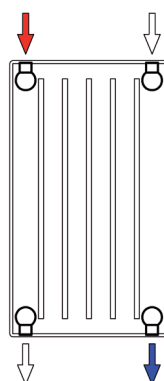

GAMME VERTICALE HABILLÉE

TYPE 11V HB

Hauteur en mm		1500				1800				2000			
Nombre Elts	L mm	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K
6	400	397	768	163	0,213	460	894	190	0,213	502	978	206	0,211
9	600	595	1152	244	0,212	690	1341	281	0,210	753	1467	308	0,210
12	800	794	1536	323	0,210	920	1788	373	0,209	1004	1956	410	0,210

Hauteur en mm		2200				2400			
Nombre Elts	L mm	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K
6	400	544	1062	221	0,208	588	1152	247	0,214
9	600	816	1593	335	0,210	883	1728	370	0,214
12	800	1088	2124	446	0,210	1177	2304	492	0,213

TYPE 21V HB

Hauteur en mm		1500				1800				2000			
Nombre Elts	L mm	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K
6	400	563	1122	223	0,199	643	1284	251	0,195	693	1386	268	0,193
9	600	844	1683	320	0,190	964	1926	364	0,189	1039	2079	385	0,185
12	800	1126	2244	418	0,186	1285	2568	452	0,176	1385	2772	507	0,183

Hauteur en mm		2200				2400			
Nombre Elts	L mm	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K
6	400	745	1494	289	0,193	795	1596	307	0,192
9	600	1118	2241	417	0,186	1192	2394	446	0,186
12	800	1491	2988	545	0,182	1589	3192	559	0,175

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB

Référence

Prix € HT

Accessoires thermostatiques Chappée

Porte-serviettes

Profilé peint époxy, ajustable suivant modèle, avec supports

C89090100

voir page 318

99

Fixations

Consoles Génus vertical

L 400 mm

C89090144

32

L 600 mm

C89090146

32

L 800 mm

C89090148

24

Pied support pour modèles verticaux 11V, 21V - H = 160 mm (l'unité)

C89090610

12

FOURNITURES STANDARD

Radiateur panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016.

- Joues latérales montées d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2" F.
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" avec joint.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Un ensemble fixation Génus vertical inclus dans l'emballage et gratuit.

11V HB

- Panneau de 45 mm d'épaisseur.
- Panneau équipé d'une rangée d'ailettes.

21V HB

- Assemblage de 2 panneaux : un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette.
- Epaisseur 72 mm.

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° : 1m - ti selon NF-EN 442 mesurée.

1m = température du fluide dans le corps de chauffe.

ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20 °C.

SAMBA PROGRESS

20V

RADIATEUR ACIER

GAMME VERTICALE TERTIAIRE HABILLÉE

4 ORIFICES

PRÊT À POSER

ENTRETIEN FACILE



FOURNITURES STANDARD


Radiateur panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016.

- Joints latéraux montés d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2" F.
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" avec joint.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Un ensemble fixation Génus vertical inclus dans l'emballage et gratuit.



20V

- Entretien facile
- Assemblage de 2 panneaux sans ailette.
- Épaisseur 72 mm.

RACCORDEMENT



Samba Progress 20V

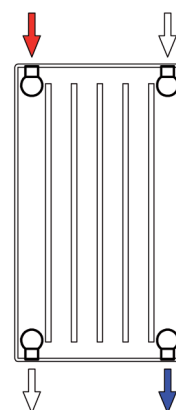

GAMME VERTICALE TERTIAIRE HABILLÉE

TYPE 20V

Hauteur en mm		1800				2000				2200			
Nombre Elts	L mm	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K
6	400	538	1062	429	0,404	591	1164	450	0,387	641	1260	477	0,378
9	600	808	1593	576	0,361	886	1746	603	0,345	962	1890	644	0,341

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB

Référence

Prix € HT

Accessoires thermostatiques Chappée

voir page 318

Porte-serviettes

Profilé peint époxy, ajustable suivant modèle, avec supports

C89090100

99

Fixations

Consoles Génus vertical

L 400 mm

C89090144

32

L 600 mm

C89090146

32

L 800 mm

C89090148

24

Pied support pour modèles verticaux 20V = 160 mm (l'unité)

C89090610

12

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
 tm - ti selon NF EN 442 mesurée.

tm = température du fluide dans le corps de chauffe.

ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20 °C.

11VRE

SAMBA PROGRESS


RADIATEUR ACIER

GAMME VERTICALE HABILLÉE

RACCORDEMENT HAUT-BAS THERMOSTATISABLE

PRÊT À POSER

RACCORDEMENT

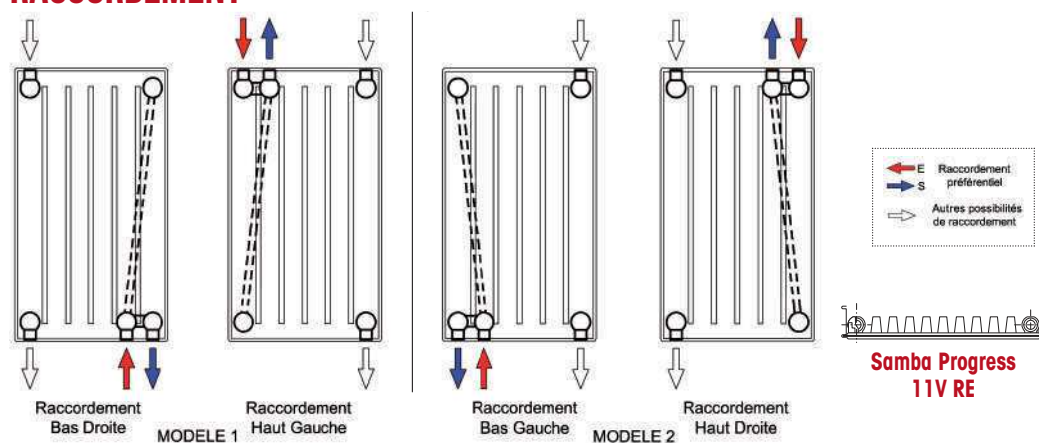

FOURNITURES STANDARD

Radiateur panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- Joints latéraux montés d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", entr'axe 50 mm.
- Radiateur réversible haut / bas.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Console Génius pour radiateur vertical.

RACCORDEMENT PAR LE DESSOUS OU DESSUS, 2 ORIFICES Ø 1/2", ENTRE-AXE 50 MM

TYPE 11 VRE (PRÉCISER À LA COMMANDE LA POSITION DES RACCORDS)

Hauteur en mm		1500				1800				2000			
Nombre Elts	L mm	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K
6	400	397	768	191	0,249	460	894	210	0,235	502	978	226	0,232
9	600	595	1152	256	0,222	690	1341	286	0,213	753	1467	308	0,210
12	800	794	1536	321	0,209	920	1788	359	0,201	1004	1956	389	0,199

Hauteur en mm		2200				2400			
Nombre Elts	L mm	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K
6	400	544	1062	237	0,223	588	1152	258	0,224
9	600	816	1593	328	0,206	883	1728	356	0,206
12	800	1088	2124	419	0,197	1177	2304	453	0,197

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES VRE

	Référence	Prix € HT
Pack 5 : 2 raccords à compression pour tube PER Ø	12/10 C89091672 16/13 C89091673	15 18
Pack 6 : 2 raccords pour tube cuivre Ø	10/12 C89091668 12/14 C89091669 14/16 C89091670 16/18 C89091671	14 14 14 18
Pack 8 : 2 raccords à compression pour tubes multicouches Ø	10/14 C89091664 12/16 C89091665 14/18 C89091666 16/20 C89091667	16 20 20 18
Pack 10 : vanne multifonctions pour raccordement entr'axe 50 mm Ø 1/2" avec cache pour raccordement monotube et bitube	C89091541	66
Tête thermostatique M28 Chappée	CC9091500	20
Volant de commande manuel pour robinet thermostatique	CC9091521	2


Porte-serviettes

Profilé peint époxy RAL 9016, ajustable suivant modèle, avec supports	C89090100	99
---	-----------	----

Fixations

Consoles Génius vertical pour SAMBA Progress	L 400 mm C89090144 L 600 mm C89090146 L 800 mm C89090148	32 32 24
--	--	----------------

Consoles Génius gratuites, livrées avec le radiateur

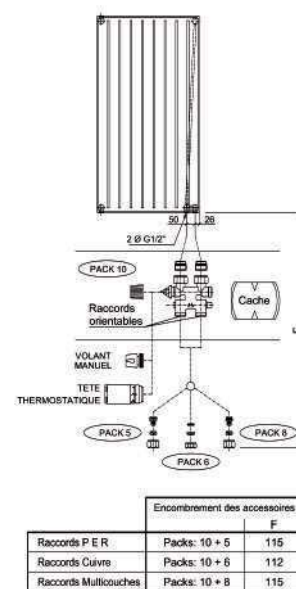

* Les puissances thermiques sont données à ΔT* : tm - ti selon NF-EN 442 mesurée.

tm = température du fluide dans le corps de chauffe.

ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20 °C.

SAMBA PROGRESS

21VRE

RADIATEUR ACIER

GAMME VERTICALE HABILLÉE

RACCORDEMENT HAUT-BAS THERMOSTATISABLE

PRÊT À POSER




FOURNITURES STANDARD

Radiateur panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- Joints latéraux montés d'usine.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", entr'axe 50 mm.
- Radiateur réversible haut / bas.
- Pression de service maximum 6 bar.
- Console Génius pour radiateur vertical.

Consoles Génius gratuites, livrées avec le radiateur

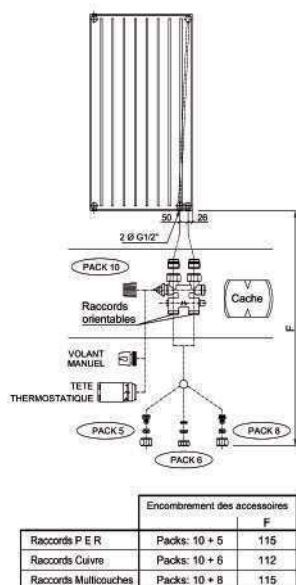


* Les puissances thermiques sont données à ΔT^* :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.

tm = température du fluide dans le corps de chauffe.

ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20 °C.

RACCORDEMENT

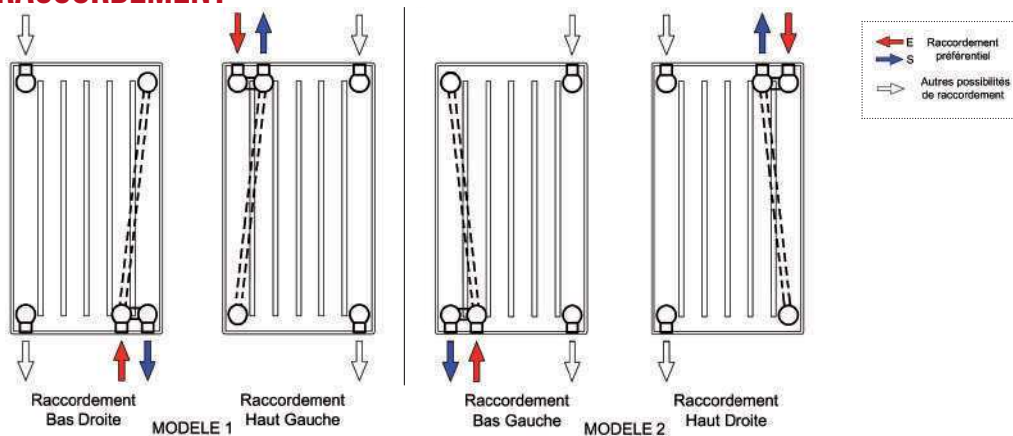

Samba Progress 21V RE

RACCORDEMENT PAR LE DESSOUS OU DESSUS, 2 ORIFICES Ø 1/2", ENTRE-AXE 50 MM

TYPE 21 VRE (PRÉCISER À LA COMMANDE LA POSITION DES RACCORDS)

Hauteur en mm		1500				1800				2000			
Nombre Eits	L mm	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K
6	400	563	1122	273	0,243	643	1284	303	0,236	693	1386	318	0,229
9	600	844	1683	370	0,220	964	1926	415	0,215	1039	2079	436	0,210
12	800	1126	2244	468	0,209	1285	2568	501	0,195	1385	2772	558	0,201

Hauteur en mm		2200				2400			
Nombre Eits	L mm	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K	Watt* ΔT 30K	Watt* ΔT 50K	Prix € HT	Prix € HT au watt ΔT 50K
6	400	745	1494	337	0,226	795	1596	357	0,224
9	600	1118	2241	466	0,208	1192	2394	498	0,208
12	800	1491	2988	597	0,200	1589	3192	609	0,191

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES VRE

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES VRE		Référence	Prix € HT
Pack 5 : 2 raccords à compression pour tube PER Ø	12/10	C89091672	15
	16/13	C89091673	18
Pack 6 : 2 raccords pour tube cuivre Ø	10/12	C89091668	14
	12/14	C89091669	14
	14/16	C89091670	14
	16/18	C89091671	18
Pack 8 : 2 raccords à compression pour tubes multicouches Ø	10/14	C89091664	16
	12/16	C89091665	20
	14/18	C89091666	20
	16/20	C89091667	18
Pack 10 : vanne multifonctions pour raccordement entr'axe 50 mm Ø 1/2" avec cache pour raccordement monotube et bitube		C89091541	66
Tête thermostatique M28 Chappée		CC9091500	20
Volant de commande manuel pour robinet thermostatique		CC9091521	2
Porte-serviettes			
Profilé peint époxy RAL 9016, ajustable suivant modèle, avec supports		C89090100	99
Fixations			
Consoles Génius vertical pour SAMBA Progress	L 400 mm	C89090144	32
	L 600 mm	C89090146	32
	L 800 mm	C89090148	24