



TECHNICAL DATA SHEET

StepliteS Cleangrip S4 white/blue (bag)

General information

Pointures	
• EU	36 - 49
• UK	3.5 - 15
• US	4 - 16
Les résultats des tests sur cette fiche technique sont effectués sur les pointures EU 42, UK 8, US 9.	
Poids / paire	
• Safety level: Embout non-métallique	± 1 830 g
Couleurs	
	
blanc - bleu	

Tige


A. Dimensions	
• Hauteur	outer measure: 39,7 - 40,8 cm
	cutting edge: 30,5 - 29,0 cm
• Longueur du pied	outer measure: 29,4 cm
	inner measure: 28,0 cm
B. Epaisseur	
• Bord supérieur	3,8 - 4,0 mm
• Mollet	3,7 - 4,2 mm
• Tibia	2,8 - 3,2 mm
• Cheville	4,0 - 5,0 mm
• Talon	5,6 - 6,0 mm
C. Matière première	
	NEOTANE (formule breveté composé de polyuréthane)
D. Densité	
	0,62 - 0,74 g/ml

E. Résistance à la traction		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm ²	
F. Rupture à l'élongation		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
G. Dureté		
	43 +/- 2 Sh A	
H. Résistance à la déchirure		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
I. Vieillessement		
(incl. lining)	après 7 jours à 70 °C	après 14 jours à 70 °C
• Résistance à la traction	0,00 Mpa	0,00 Mpa
• Rupture à l'élongation	%	%
• Résistance à la déchirure	0,00 N/mm	0,00 N/mm
J. Résistance chimique		
	see detailed list	
K. Température ambiante		
• Maximum	± 150 °C	
• Minimum	Thermo isolante jusqu'à -30 °C	

Doublure

A. Matière	
	revêtement PU sur tricot
B. Coutures	
	Welded seams

Profile de semelle

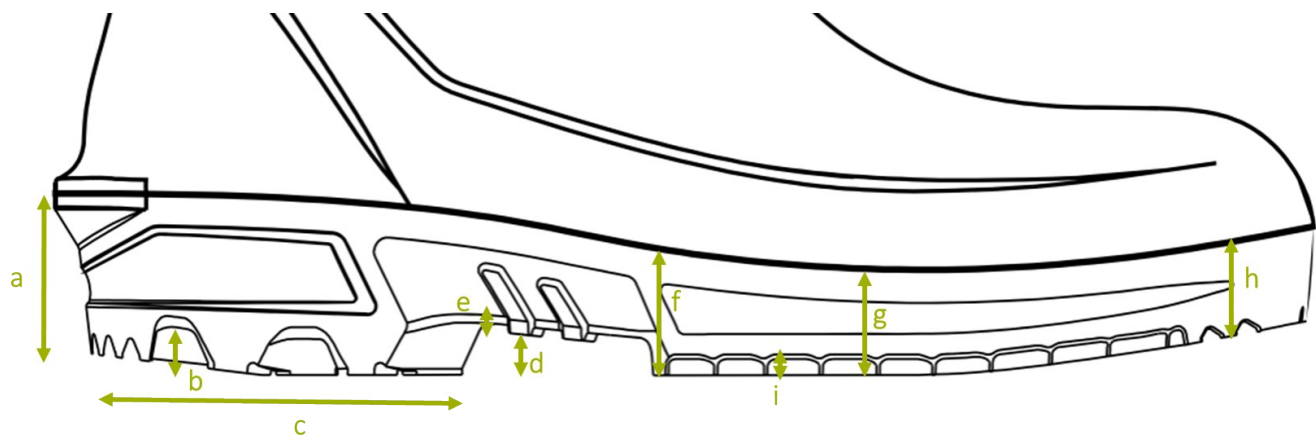

A. Dimensions

• Talon		
• Epaisseur	(a)	40,0 mm
• Profondeur	(b)	10,0 mm
• Longueur	(c)	100,0 mm
• Largeur		75,0 mm
• Entre-pied		
• Hauteur	(e)	10,0 mm
• Crampon anti-dérapant		2,0 mm
• Semelle		
• Epaisseur	(f)	30,0 mm
	(g)	25,0 mm
	(h)	20,0 mm
• Profondeur	(i)	4,0 mm

B. Matière première

	NEOTANE (formule breveté composé de polyuréthane)
--	---

C. Densité

	0,56 - 0,78 g/ml
--	------------------

D. Caractéristiques mécaniques

	Voir tige (E)-(F)-(H)
--	-----------------------

E. Absorption d'énergie au talon

	J (requirement ≥ 20 J)
--	------------------------

F. Abrasion

	50 mm ³
--	--------------------

G. Dureté

	60 +/- 10 Sh A
--	----------------

H. Résistance aux glissements de la semelle	
	SR
I. Résistance chimique	
	see detailed list

Sécurité

	Norme	Exigence	Type	Résultat
Embout				
Largeur de l'embout		outer measure: 40,0 mm		
Hauteur de l'embout		outer measure: 90,0 mm		
Embout		Embout en composite par exemple en fibre de verre		

Certificats

	EN ISO 20344:2022+A1:2024 EN ISO 20345:2022+A1:2024 2506816-02-86
--	--