


Presses à vis en fonte et acier | Presses à vis en fonte malléable avec poignée à garrot TGK-K

TGK50K

Presse à vis en fonte malléable TGK-K 500/120

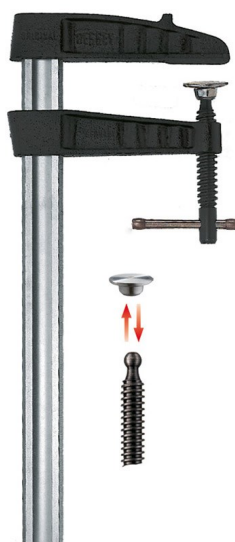

Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Puissance de serrage jusqu'à 7 000 N Exécution renforcée et serrage en grandes longueurs Poignée à garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la flexion Frein de blocage du coulisseau sur le rail

Données techniques

Référence	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
TGK50K	35 x 11 mm	120 mm	500 mm	2,7 kg	5

Presses à vis en fonte et acier | Presses à vis en fonte et acier TG poignée à garrot

TG16K

Presse à vis en fonte malléable TG-KN 160/80



Caractéristiques

- Puissance de serrage jusqu'à 6 000N
- Poignée à garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage
- Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort
- Protections plastiques à la rotule et au valet
- Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la flexion
- Frein de blocage du coulisseau sur le rail

Données techniques

Référence	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
TG16K	25 x 6 mm	80 mm	160 mm	0,73 kg	10

Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Presses à vis en fonte et acier | Presses à vis en fonte et acier TG poignée à garrot

TG30S12K

Presse à vis en fonte malleable TG-KN 300/120



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Puissance de serrage jusqu'à 6 000 N Poignée à garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort Protections plastiques à la rotule et au valet Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la flexion Frein de blocage du coulisseau sur le rail

Données techniques

Référence	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
TG30S12K	29 x 9 mm	120 mm	300 mm	1,57 kg	10

Presses à vis en fonte et acier | Presses à vis en fonte et acier TG poignée à garrot

TG40S12K

Presse à vis en fonte malleable TG-KN 400/120



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Puissance de serrage jusqu'à 6 000 N Poignée à garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort Protections plastiques à la rotule et au valet Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la flexion Frein de blocage du coulisseau sur le rail

Données techniques

Référence	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
TG40S12K	29 x 9 mm	120 mm	400 mm	1,74 kg	10

Presses à vis en fonte et acier | Presses à vis en fonte et acier TG poignée à garrot

TG60S12K

Presse à vis en fonte malleable TG-KN 600/120



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Puissance de serrage jusqu'à 6 000 N Poignée à garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort Protections plastiques à la rotule et au valet Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la flexion Frein de blocage du coulisseau sur le rail

Données techniques

Référence	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
TG60S12K	29 x 9 mm	120 mm	600 mm	2,09 kg	5

Presses à vis en fonte et acier | Presses à vis en fonte malléable avec poignée bi-matière TG

TG20-2K

Presse à vis en fonte malléable TG 200/100



Caractéristiques

- Puissance de serrage jusqu'à 6 000 N
- Poignée bi-matière de forme ergonomique
- Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort à partir de la saillie de 80 mm
- Protections plastiques à la rotule et au valet
- Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la flexion
- Frein de blocage du coulisseau sur le rail à partir de la saillie de 80 mm

Données techniques

Référence	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
TG20-2K	27 x 7 mm	100 mm	200 mm	1,06 kg	10

Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Presses à vis en fonte et acier | Presses à vis en fonte et acier TG poignée à garrot

TG25K

Presse à vis en fonte malleable TG-KN 250/120



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Puissance de serrage jusqu'à 6 000 N Poignée à garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort Protections plastiques à la rotule et au valet Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la flexion Frein de blocage du coulisseau sur le rail

Données techniques

Référence	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
TG25K	29 x 9 mm	120 mm	250 mm	1,48 kg	10