

100-120 angle / C angle

Cabine rectangulaire 100 x 80, 120 x 80 ou 120 x 90 cm et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en verre

En angle

Verre 5 mm

Montage sans silicone

Montage express



Kineprime Glass 100 x 80 angle - version thermostatique portes coulissantes

VERSIONS




Mécanique











Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)

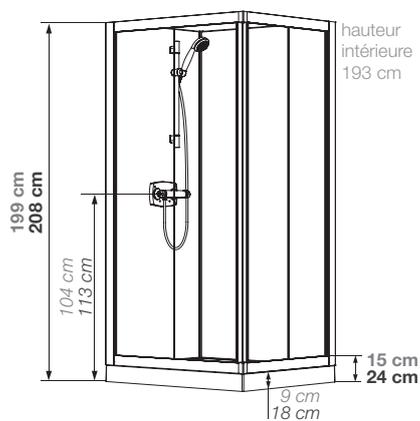

Cotes identiques pour tous les modèles

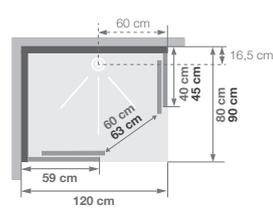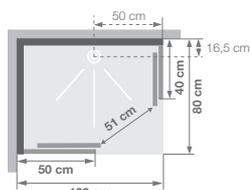

Installations réversibles gauche / droite

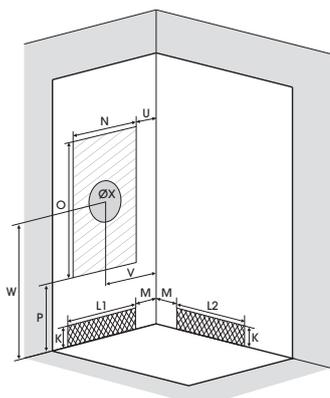

Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

Dimensions en cm

		100 x 80		120 x 80		120 x 90		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau		K	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	
Largeur zone d'évacuation d'eau		L1	-	-	-	-	50	50	60	60	70	70	
		L2	80	80	80	90	90	50	50	60	60	70	
Déport zone d'évacuation d'eau		M	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Largeur zone d'arrivée d'eau		N	60	60	60	70	70	50	50	60	60	70	
Hauteur mini d'arrivée d'eau		P	15	24	15	24	15	24	15	24	15	24	
Hauteur zone d'arrivée d'eau		O	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
Déport zone d'arrivée d'eau		U	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Largeur centre mitigeur		V	40	40	40	40	45	45	35	35	40	40	
Hauteur centre mitigeur		W	104	113	104	113	104	113	104	113	104	113	
Zone emplacement mitigeur cabine		ØX	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	



Kineprime Glass C90 angle - version mécanique - porte pivotante



Kineprime Glass 100 x 80 angle - version mécanique - 2 portes pivotantes

	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA700MTN	CA700TTN	CA720MTN	CA720TTN
80 x 80 cm	CA701MTN	CA701TTN	CA721MTN	CA721TTN
90 x 90 cm	CA702MTN	CA702TTN	CA722MTN	CA722TTN
100 x 80 cm	CA703MTN	CA703TTN	CA713MTN	CA713TTN
120 x 80 cm	CA704MTN	CA704TTN	CA714MTN	CA714TTN
120 x 90 cm	CA705MTN	CA705TTN	CA715MTN	CA715TTN
Receveur 18 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA710MTN	CA710TTN	CA730MTN	CA730TTN
80 x 80 cm	CA711MTN	CA711TTN	CA731MTN	CA731TTN
90 x 90 cm	CA712MTN	CA712TTN	CA732MTN	CA732TTN
100 x 80 cm	CA723MTN	CA723TTN	CA733MTN	CA733TTN
120 x 80 cm	CA724MTN	CA724TTN	CA734MTN	CA734TTN
120 x 90 cm	CA725MTN	CA725TTN	CA735MTN	CA735TTN

	2 portes pivotantes	
Receveur 9 cm	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA901MTN	CA901TTN
80 x 80 cm	CA902MTN	CA902TTN
90 x 90 cm	CA903MTN	CA903TTN
100 x 80 cm	CA900MTN	CA900TTN
Receveur 18 cm	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA951MTN	CA951TTN
80 x 80 cm	CA952MTN	CA952TTN
90 x 90 cm	CA953MTN	CA953TTN
100 x 80 cm	CA950MTN	CA950TTN

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en verre



En angle

Verre
5 mmMontage
express

VERSIONS



Mécanique





Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES


- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Montage avec silicone




Kineprime Glass R90 - version mécanique - portes pivotantes

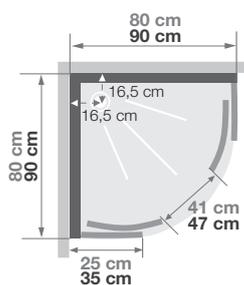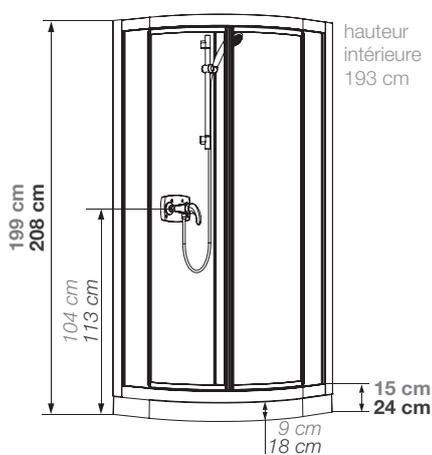

Installation réversible gauche / droite

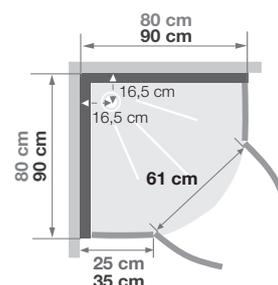

Installation réversible gauche / droite

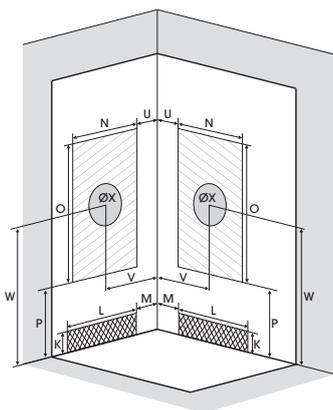

Dimensions en cm


		R80		R90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104	113
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25



Kineprime Glass R90 - version thermostatique - portes coulissantes



Douchette à main ultra-plate

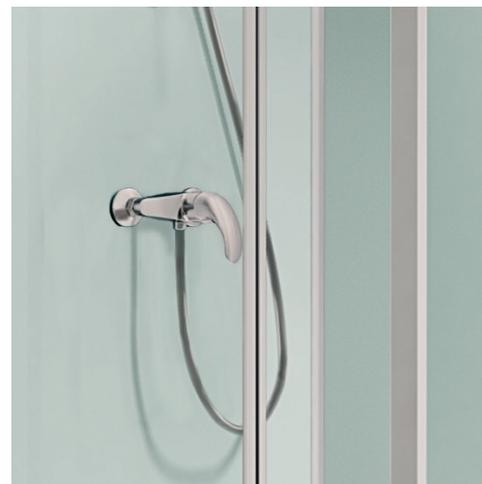

Mitigeur avec flexible anti-torsion

	Portes coulissantes		Portes pivotantes	
	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
Receveur 9 cm				
80 x 80 cm	CA761MTN	CA761TTN	CA781MTN	CA781TTN
90 x 90 cm	CA762MTN	CA762TTN	CA782MTN	CA782TTN
Receveur 18 cm				
80 x 80 cm	CA771MTN	CA771TTN	CA791MTN	CA791TTN
90 x 90 cm	CA772MTN	CA772TTN	CA792MTN	CA792TTN

100 niche / C niche

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en verre



En niche



Verre 5 mm



Montage sans silicone



Montage express

VERSIONS



Mécanique




Thermostatique




Kineprime Glass C90 niche - version mécanique - 2 portes pivotantes

CARACTÉRISTIQUES

- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 3^{ème} panneau de fond en verre blanc opaque (4 mm)
- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure
- Fileur d'extensibilité en acryl blanc

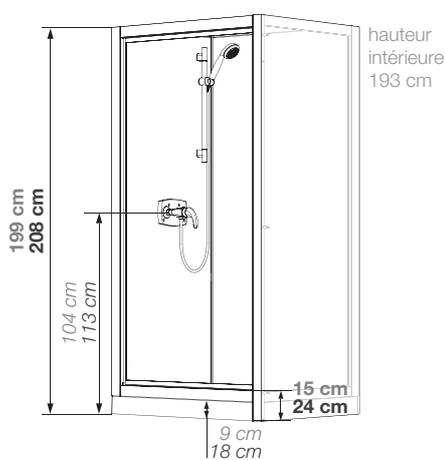


Cotes identiques pour tous les modèles

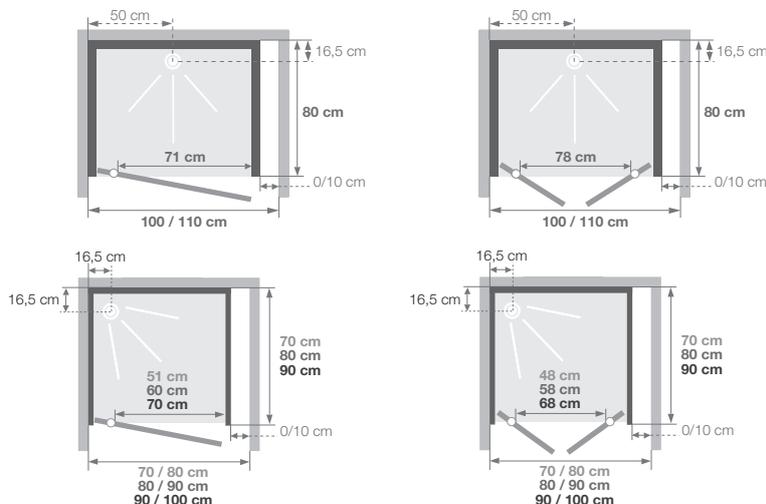

Installations réversibles gauche / droite

Installations réversibles gauche / droite

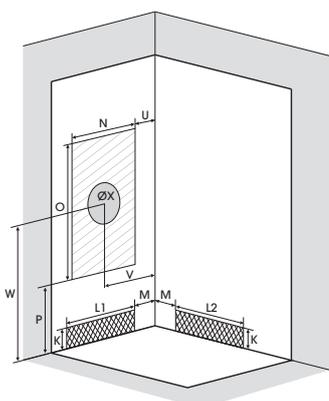

Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

Dimensions en cm		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau		K	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14
Largeur zone d'évacuation d'eau		L1	-	50	50	60	60	70	70
		L2	80	80	50	50	60	60	70
Déport zone d'évacuation d'eau		M	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau		N	60	60	50	50	60	60	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau		P	15	24	15	24	15	24	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau		O	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau		U	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur		V	40	40	35	35	40	40	45
Hauteur centre mitigeur		W	104	113	104	113	104	113	113
Zone emplacement mitigeur cabine		ØX	25	25	25	25	25	25	25



Kineprime Glass 100 x 80 niche - version mécanique - porte pivotante



Douchette à main ultra-plate



Mitigeur avec flexible anti-torsion

Receveur 9 cm	Porte pivotante		2 portes pivotantes	
	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA740MTN	CA740TTN	CA9010MTN	CA9010TTN
80 x 80 cm	CA741MTN	CA741TTN	CA9020MTN	CA9020TTN
90 x 90 cm	CA742MTN	CA742TTN	CA9030MTN	CA9030TTN
100 x 80 cm	CA743MTN	CA743TTN	CA9000MTN	CA9000TTN
Receveur 18 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA750MTN	CA750TTN	CA9510MTN	CA9510TTN
80 x 80 cm	CA751MTN	CA751TTN	CA9520MTN	CA9520TTN
90 x 90 cm	CA752MTN	CA752TTN	CA9530MTN	CA9530TTN
100 x 80 cm	CA753MTN	CA753TTN	CA9500MTN	CA9500TTN