Fiche technique du produit

ALB 162/20K

Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526368517
ID 941818
Code douanier 87169090

Made in Germany

Bandage / bande de roulement :
- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
- très faible résistance au roulage
- **haute capacité de charge dynamique**
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :
- aluminium injecté

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Avec corps de roue renforcé, version voile central

Blickle Besthane®

Dureté du revêtement
92 Shore A

Résistance au roulage
excellent

Résistance à l'usure
excellent

Bruits de roulage / Protection du sol
bien

Données techniques:
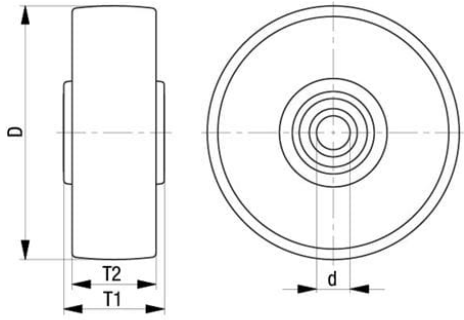
Ø roue (D)		160 mm
Largeur de roue		50 mm
Capacité de charge à 4 km/h		950 kg
Capacité de charge à 6 km/h		760 kg
Capacité de charge à 10 km/h		470 kg
Capacité de charge à 16 km/h		330 kg
Capacité de charge (statique)		2 375 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Ø alésage (d)		20 mm
Longueur du moyeu (T1)		60 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		1,1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✓
Compatible autoclave		✗