

B-G 150G

Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en fonte

EAN 4047526007751
ID 7757
Code douanier 87169090



Monture : série B

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série G

- fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- veiller au graissage régulier pour les versions à moyeu lisse
- graissage avec un lubrifiant adapté à la température d'application

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	150 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	400 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	1 000 kg
Type de moyeu	☉	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊕	190 mm
Dimensions de la platine	📏	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	📏	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⚙	11 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		270 °C
Dureté du revêtement		180–220 HB
Poids de la pièce	⚖	3,7 kg
Non tachant		✗
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	✗
Conductible d'électricité	⚡	✓
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	🔥	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗



Dureté du revêtement

■■■■■ 180–220 HB

Résistance au roulage


■■■■■ excellent

Résistance à l'usure

■■■■■ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol


■□□□□ passable



Références du produit



Roulette pivotante correspondante L-G 150G

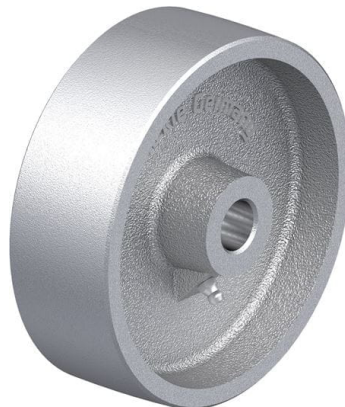

Roue utilisée G 150/20G