

FPOB 125x30/25-15K

Galet guide avec bande de roulement en polyuréthane
Blickle Besthane®, avec corps de roue en polyamide

EAN 4047526118051
ID 757438
Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
- très faible résistance au roulage
- haute capacité de charge dynamique**
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- résistant à l'hydrolyse**
- couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :


- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- les données de capacité de charge se réfèrent aux applications sans obstacle

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	125 mm
Largeur de roue	⊥	30 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	375 kg
Capacité de charge à 10 km/h	⊞	260 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	940 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Roulement à billes		6205 2RS
Ø alésage (d)		25 mm
Longueur de serrage (T5)	⊞	15 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⊞	0,5 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	×
ESD		×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊞	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✓
Compatible autoclave		×

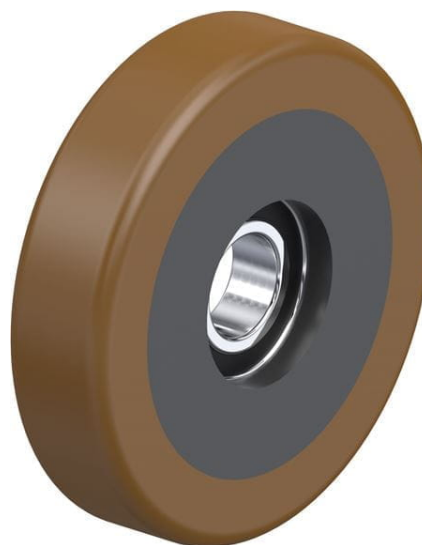

Dureté du revêtement

■■■■■□ 92 Shore A

Résistance au roulage

■■■■■□ excellent

Résistance à l'usure

■■■■■□ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■□ bien

