

GBN 304/60H7

Roue motrice fortes charges avec rainure de clavette, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526095208

ID 760562

Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
- très faible résistance au roulage
- **haute capacité de charge dynamique**
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- fonte grise robuste
- alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
- peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Possibilité de capacités de charge nettement supérieures pour les applications sans obstacles.

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	300 mm
Largeur de roue	⊥	100 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	2 700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	⊞	2 700 kg
Capacité de charge à 10 km/h	⊞	1 850 kg
Capacité de charge à 16 km/h	⊞	1 050 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	6 750 kg
Type de moyeu	☉	rainure de clavette
Ø alésage (d)		60 mm
Adaptation de l'alésage de la roue		H7
Largeur de la rainure (B)	⌢	18 mm
Adaptation de la rainure de clavette		JS9
Rainure de clavette (H)	⌢	64,4 mm
Longueur du moyeu (T1)	⊥	100 mm
Résistance min. à la température		-30 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⚖	17,2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ bien

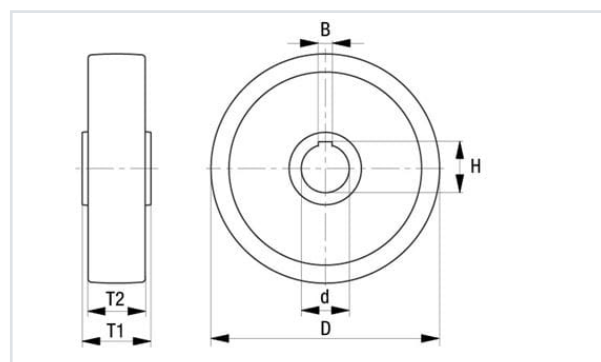

ESD		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✓
Compatible autoclave		×