

GB 152/25K

Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane
Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526106133
ID 755665
Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
- très faible résistance au roulage
- haute capacité de charge dynamique**
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- fonte grise robuste
- à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur
- peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Possibilité de capacités de charge nettement supérieures pour les applications sans obstacles.

Données techniques:

Ø roue (D)	🌀	150 mm
Largeur de roue	⏏	60 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	950 kg
Capacité de charge à 6 km/h	⚖	950 kg
Capacité de charge à 10 km/h	⚖	660 kg
Capacité de charge à 16 km/h	⚖	380 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	2 375 kg
Type de moyeu	🌀	roulement à billes
Ø alésage (d)		25 mm
Longueur du moyeu (T1)	📏	60 mm
Longueur de serrage (T5)	🔧	60 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⚖	3,2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	🧲	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Conductible d'électricité	🧲	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	🔥	✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ bien

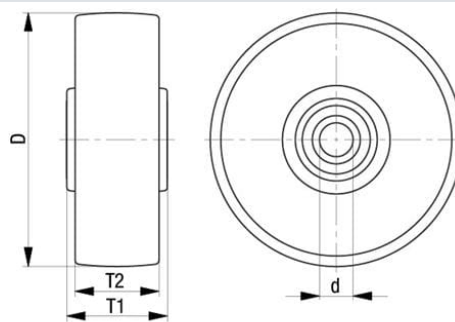

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✓
Compatible autoclave	✗