

GB 182/25K

Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane
Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526091026

ID 754311

Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
- très faible résistance au roulage
- **haute capacité de charge dynamique**
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- fonte grise robuste
- à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur
- peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Possibilité de capacités de charge nettement supérieures pour les applications sans obstacles.

Données techniques:

Ø roue (D)	☞	180 mm
Largeur de roue	⌞	65 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	1 100 kg
Capacité de charge à 6 km/h	⚖	1 100 kg
Capacité de charge à 10 km/h	⚖	770 kg
Capacité de charge à 16 km/h	⚖	440 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	2 750 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Ø alésage (d)		25 mm
Longueur du moyeu (T1)	⌞	75 mm
Longueur de serrage (T5)	⌞	75 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⚖	5,4 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	🔥	×



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ bien

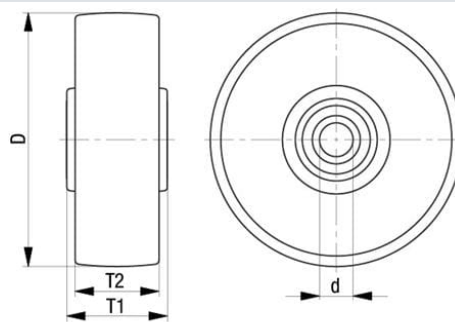

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✓
Compatible autoclave	✗