

## GSP0 101/25K

### Roue fortes charges en polyamide moulé

EAN 4047526610012

ID 610014

Code douanier 87169090



#### Roue :


- polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D
- très forte capacité de charge
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l'usure
- couleur beige naturel

#### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- absorption d'humidité réduite
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- Test de la capacité de charge selon DIN 12532 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques

#### Données techniques:

|                                             |   |                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 100 mm             |
| Largeur de roue                             | ⌊ | 55 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⊞ | 1 500 kg           |
| Capacité de charge (statique)               | ⊞ | 3 750 kg           |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à billes |
| Ø alésage (d)                               |   | 25 mm              |
| Longueur du moyeu (T1)                      | ⋈ | 60 mm              |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 80 Shore D         |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,8 kg             |
| Non tachant                                 |   | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                  |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                  |
| ESD                                         |   | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                  |
| Hautes températures                         | 🔥 | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                  |
| Compatible autoclave                        |   | ×                  |

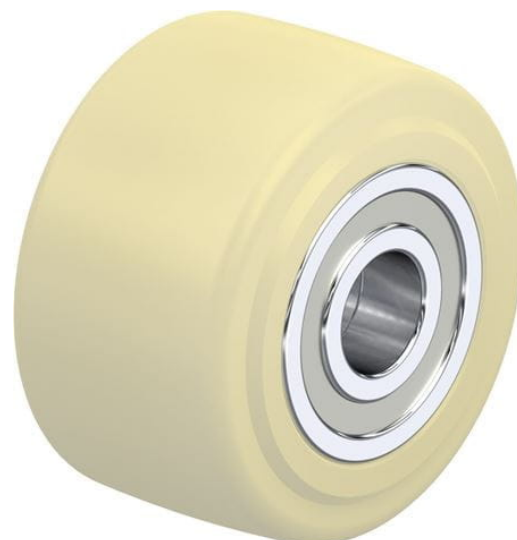

#### Dureté du revêtement

 80 Shore D

#### Résistance au roulage

 excellent

#### Résistance à l'usure

 excellent

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant
