

GSP0 50/15K

Roue fortes charges en polyamide moulé

EAN 4047526110505

ID 745213

Code douanier 83022000



Roue :


- polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D
- très forte capacité de charge
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l'usure
- couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- absorption d'humidité réduite
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- Test de la capacité de charge selon DIN 12532 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	50 mm
Largeur de roue	⊥	32 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	250 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	625 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Ø alésage (d)		15 mm
Longueur du moyeu (T1)	⋈	35 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		80 Shore D
Poids de la pièce	⚖	0,1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
ESD		×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	🔥	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×

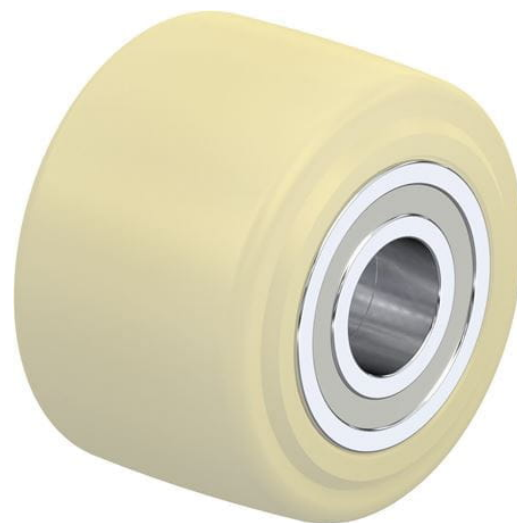

Dureté du revêtement

 80 Shore D

Résistance au roulage

 excellent

Résistance à l'usure

 très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant
