

## GSTN 200/25H7

Roue motrice fortes charges avec rainure de clavette, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526113544  
ID 754398  
Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A
- très grand confort de roulage grâce à la bande de roulement élastique, particulièrement épaisse
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur vert, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

### Corps de roue :

- fonte grise robuste
- alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
- peint, couleur argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

### Données techniques:

∅ roue (D)	☉	200 mm
Largeur de roue	∩	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	⊞	490 kg
Capacité de charge à 10 km/h	⊞	280 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	1 750 kg
Type de moyeu	☉	rainure de clavette
∅ alésage (d)		25 mm
Adaptation de l'alésage de la roue		H7
Largeur de la rainure (B)	☉	8 mm
Adaptation de la rainure de clavette		JS9
Rainure de clavette (H)	☉	28,3 mm
Longueur du moyeu (T1)	∩	60 mm
Résistance min. à la température		-30 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		75 Shore A
Poids de la pièce	⊞	3,9 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	☉	×
ESD		×



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

#### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien

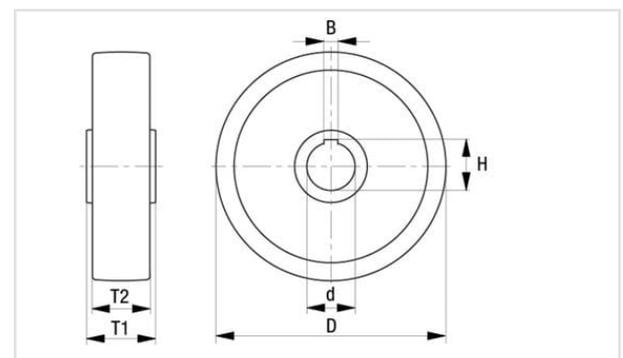

Conductible d'électricité	☒	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	☒	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×