

GTHN 160/30H7

Roue motrice fortes charges avec rainure de clavette, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526459819
ID 459818
Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- fonte grise robuste
- alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
- peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C



Données techniques:

∅ roue (D)	⊕	160 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊕	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	⊕	560 kg
Capacité de charge à 10 km/h	⊕	350 kg
Capacité de charge (statique)	⊕	1 750 kg
Type de moyeu	⊙	rainure de clavette
∅ alésage (d)		30 mm
Adaptation de l'alésage de la roue		H7
Largeur de la rainure (B)	⊕	8 mm
Adaptation de la rainure de clavette		JS9
Rainure de clavette (H)	⊕	33,3 mm
Longueur du moyeu (T1)	⊕	60 mm
Résistance min. à la température		-30 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⊕	2,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊕	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité	⊕	×
Résistant à la corrosion		×

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

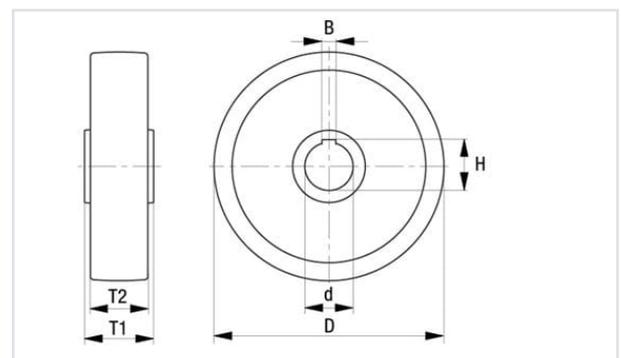

Hautes températures	✘	✘
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✘
Compatible autoclave		✘