

GTHN 300/50H7

Roue motrice fortes charges avec rainure de clavette, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526089344

ID 754422

Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulement
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- fonte grise robuste
- alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
- peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	300 mm
Largeur de roue	60 mm
Capacité de charge à 4 km/h	1 500 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1 200 kg
Capacité de charge à 10 km/h	750 kg
Capacité de charge (statique)	3 750 kg
Type de moyeu	rainure de clavette
Ø alésage (d)	50 mm
Adaptation de l'alésage de la roue	H7
Largeur de la rainure (B)	14 mm
Adaptation de la rainure de clavette	JS9
Rainure de clavette (H)	53,8 mm
Longueur du moyeu (T1)	60 mm
Résistance min. à la température	-30 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	92 Shore A
Poids de la pièce	10,7 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗



Dureté du revêtement

92 Shore A

Résistance au roulement


très bien

Résistance à l'usure

excellent

Bruits de roulement / Protection du sol

bien

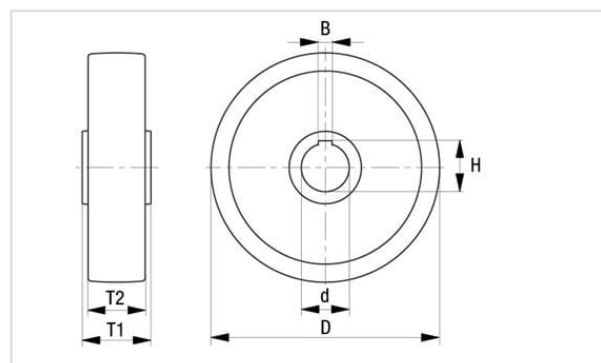

Hautes températures	☒	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×