

## GTHN 302/50H7

**Roue motrice fortes charges avec rainure de clavette, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte**

EAN 4047526462475

ID 462473

Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

### Corps de roue :

- fonte grise robuste
- alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
- peint, couleur argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

### Données techniques:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Ø roue (D)                           | 300 mm              |
| Largeur de roue                      | 80 mm               |
| Capacité de charge à 4 km/h          | 2 100 kg            |
| Capacité de charge à 6 km/h          | 1 680 kg            |
| Capacité de charge à 10 km/h         | 1 050 kg            |
| Capacité de charge (statique)        | 5 250 kg            |
| Type de moyeu                        | rainure de clavette |
| Ø alésage (d)                        | 50 mm               |
| Adaptation de l'alésage de la roue   | H7                  |
| Largeur de la rainure (B)            | 14 mm               |
| Adaptation de la rainure de clavette | JS9                 |
| Rainure de clavette (H)              | 53,8 mm             |
| Longueur du moyeu (T1)               | 80 mm               |
| Résistance min. à la température     | -30 °C              |
| Résistance max. à la température     | 70 °C               |
| Dureté du revêtement                 | 92 Shore A          |
| Poids de la pièce                    | 12,9 kg             |
| Non tachant                          | ✓                   |
| Non marquant par contact             | ✓                   |
| Antistatique                         | ✗                   |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd      | ✗                   |
| Conductible d'électricité            | ✗                   |
| Résistant à la corrosion             | ✗                   |



### Dureté du revêtement

■■■■■□ 92 Shore A

### Résistance au roulage


■■■■■□ très bien

### Résistance à l'usure

■■■■■□ excellent

### Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■□ bien

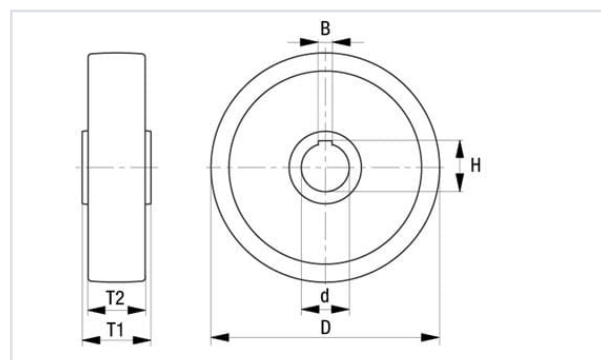

|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| Hautes températures                         | ☒ | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | × |
| Compatible autoclave                        |   | × |