

## GTHN 750/150H7

**Roue motrice fortes charges avec rainure de clavette, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte**

EAN 4047526120696

ID 762523

Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

### Corps de roue :

- fonte grise robuste
- alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
- peint, couleur argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

### Données techniques:

|                                      |   |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Ø roue (D)                           | ☞ | 750 mm              |
| Largeur de roue                      | ⌞ | 200 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h          | ⚖ | 12 500 kg           |
| Capacité de charge à 6 km/h          | ⚖ | 10 000 kg           |
| Capacité de charge à 10 km/h         | ⚖ | 6 250 kg            |
| Capacité de charge (statique)        | ⚖ | 31 250 kg           |
| Type de moyeu                        | ☉ | rainure de clavette |
| Ø alésage (d)                        |   | 150 mm              |
| Adaptation de l'alésage de la roue   |   | H7                  |
| Largeur de la rainure (B)            | ☞ | 36 mm               |
| Adaptation de la rainure de clavette |   | JS9                 |
| Rainure de clavette (H)              | ☉ | 158,4 mm            |
| Longueur du moyeu (T1)               | ⌞ | 200 mm              |
| Résistance min. à la température     |   | -30 °C              |
| Résistance max. à la température     |   | 70 °C               |
| Dureté du revêtement                 |   | 92 Shore A          |
| Poids de la pièce                    | ⚖ | 236 kg              |
| Non tachant                          |   | ✓                   |
| Non marquant par contact             |   | ✓                   |
| Antistatique                         | ⚡ | ×                   |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd      |   | ×                   |
| Conductible d'électricité            | ⚡ | ×                   |
| Résistant à la corrosion             |   | ×                   |



### Dureté du revêtement

■■■■■□ 92 Shore A

### Résistance au roulage


■■■■■□ très bien

### Résistance à l'usure

■■■■■□ excellent

### Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■□ bien

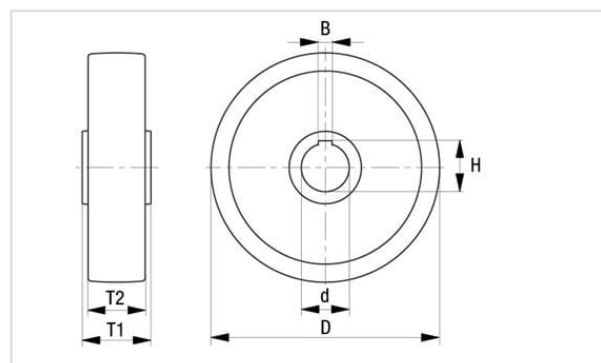

|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| Hautes températures                         | ☒ | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | × |
| Compatible autoclave                        |   | × |