

HRLK-ALST 100K

Roulette d'immobilisation avec pédale d'actionnement fixe et patin d'immobilisation intégré, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softthane®, avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526307974

ID 896690

Code douanier 87169090



Monture : série HRLK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- patin d'immobilisation en acier avec tampon caoutchouc
- réglage en hauteur à l'aide de la pédale

Roue : série ALST

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softthane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	100 mm
Largeur de roue	⊥	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	230 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⌀	140 mm
Hauteur totale max. (h)	⌀	142 mm
Course (T4)		2 mm
Garde au sol du pied max. (T3)		13 mm
Dimensions de la platine	☐	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	☐	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	⌀	9 mm
Déport (F)	⌀	65 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		75 Shore A
Poids de la pièce	⚖	2,5 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	✗
Conductible d'électricité	⚡	✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 75 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien

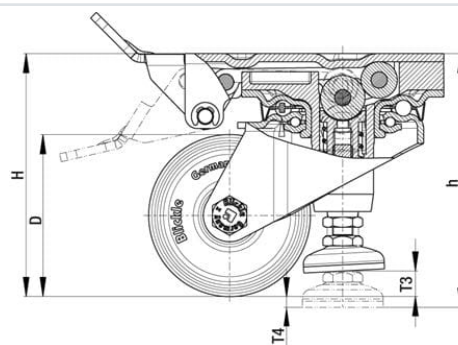

Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	8	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit



Roue utilisée ALST 100/15K