

HRLK-ALST 82K

Roulette d'immobilisation avec pédale d'actionnement fixe et patin d'immobilisation intégré, avec platine à visser Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softthane®, avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526295066

ID 884591

Code douanier 87169090



Monture : série HRLK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- patin d'immobilisation en acier avec tampon caoutchouc
- réglage en hauteur à l'aide de la pédale

Roue : série ALST

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softthane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	80 mm
Largeur de roue	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	230 kg
Type de moyeu	roulement à billes
Hauteur totale (H)	120 mm
Hauteur totale max. (h)	122 mm
Course (T4)	2 mm
Garde au sol du pied max. (T3)	13 mm
Dimensions de la platine	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	9 mm
Déport (F)	56 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	75 Shore A
Poids de la pièce	2,3 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✗



Dureté du revêtement

75 Shore A

Résistance au roulage


très bien

Résistance à l'usure

très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

très bien

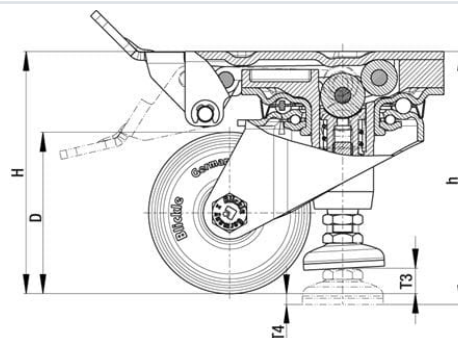

Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	8	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit



Roue utilisée ALST 82/15K