

## HRLK-ALTH 80K-F

**Roulette d'immobilisation avec pied fixe et roue mobile en hauteur, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium**

EAN 4047526341251

ID 913400

Code douanier 87169090



### Monture : série HRLK...-F

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- patin d'immobilisation en acier avec tampon caoutchouc
- réglage en hauteur à l'aide de la pédale pivotante

### Roue : série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

### Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	80 mm
Largeur de roue	∟	30 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	150 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Hauteur totale (H)	∅	117 mm
Hauteur totale max. (h)	∅	122 mm
Course (T4)		2 mm
Garde au sol du pied max. (T3)		5 mm
Dimensions de la platine	⊞	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	⊞	9 mm
Déport (F)	⊞	52 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⊞	1,7 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion		×



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ □ excellent

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

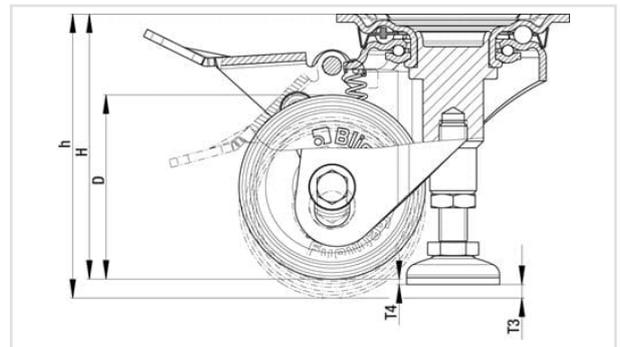

Hautes températures	✘
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✘
Compatible autoclave	✘
Compatible avec lavage en machine	✘

## Références du produit

