Fiche technique du produit

HRLK-POEV 100KA

Roulette d'immobilisation avec pédale d'actionnement fixe et patin d'immobilisation intégré, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

EAN 4047526308087
ID 896771
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série HRLK
- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- patin d'immobilisation en acier avec tampon caoutchouc
- réglage en hauteur à l'aide de la pédale

Roue : série POEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :
- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Blickle EasyRoll

Dureté du revêtement
65 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
bien

Bruits de roulage / Protection du sol
très bien

Données techniques:

Ø roue (D)		100 mm
Largeur de roue		32 mm
Capacité de charge à 4 km/h		200 kg
Type de moyeu		roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)		140 mm
Hauteur totale max. (h)		142 mm
Course (T4)		2 mm
Garde au sol du pied max. (T3)		13 mm
Dimensions de la platine		100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation		80 x 60 mm
Ø trou de fixation		9 mm
Déport (F)		65 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce		2,3 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×

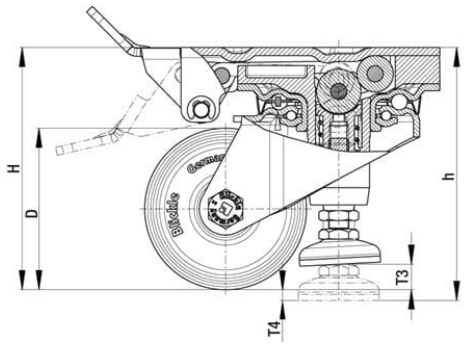

Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit

Roue utilisée POEV 100/10KA