

HRLK-PO 80G-F

Roulette d'immobilisation avec pied fixe et roue mobile en hauteur, avec platine à visser, roue en polyamide

EAN 4047526341244

ID 913399

Code douanier 87169090



Monture : série HRLK...-F

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- patin d'immobilisation en acier avec tampon caoutchouc
- réglage en hauteur à l'aide de la pédale pivotante

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	80 mm
Largeur de roue	32 mm
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Type de moyeu	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	117 mm
Hauteur totale max. (h)	122 mm
Course (T4)	2 mm
Garde au sol du pied max. (T3)	5 mm
Dimensions de la platine	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	9 mm
Déport (F)	52 mm
Résistance min. à la température	-25 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	70 Shore D
Poids de la pièce	1,5 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗



Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage


■■■■■ excellent

Résistance à l'usure

■■■■□□ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■□□ satisfaisant

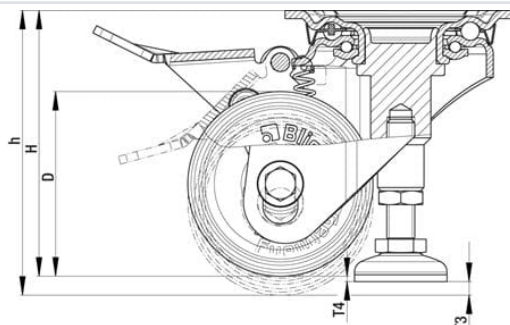

Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Roue utilisée P0 80/12G