

HRSP-GSP0 90G

Roulette d'immobilisation avec patin d'immobilisation intégré et platine à visser, roue fortes charges en polyamide moulé

EAN 4047526117603

ID 757022

Code douanier 87169090

Monture : série HRSP

- aluminium injecté, revêtement par poudre, couleur ivoire
- chemin de billes de première qualité dans la couronne du pivot
- platine à visser en acier
- patin d'immobilisation en aluminium
- réglage en hauteur par clé plate
- pièces en acier, électro-zinguées, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série GSP0

- polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

- Capacité de charge déterminée dans les conditions d'essai suivantes :
 - vitesse : max. 1 km/h
 - température : +15 °C à +30 °C
 - dureté, surface de roulement horizontale sans obstacle
 - parcours : après chaque parcours max. de 50 m, une pause de refroidissement de 15 minutes est impérative

Données techniques:

Ø roue (D)		90 mm
Largeur de roue		55 mm
Capacité de charge à 1 km/h		2 000 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		130 mm
Hauteur totale max. (h)		139 mm
Garde au sol du pied max. (T3)		16 mm
Dimensions de la platine		100 x 100 mm
Entraxe trous de fixation		70 x 70 mm
Ø trou de fixation		13 mm
Distance de réglage (T4)		9 mm
Déport (F)		70 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		80 Shore D
Poids de la pièce		3,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗



Dureté du revêtement

 80 Shore D

Résistance au roulage


 excellent

Résistance à l'usure

 très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant

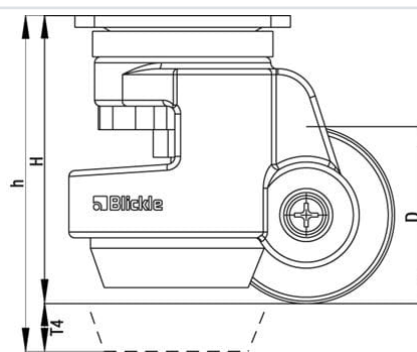

Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	8	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×