


HTHW 85x80/25-85K

Galet de transpalette avec bande de roulement en polyuréthane
Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526448776

ID 448779

Code douanier 87169090

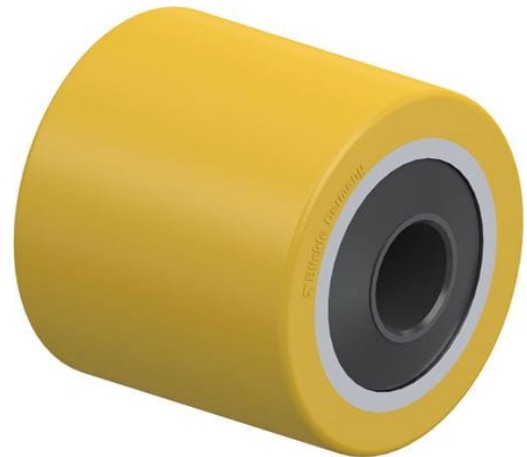

Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- métal

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- protection optimale du roulement à billes contre l'aspersion et les jets d'eau grâce à la combinaison de joints à lèvres et d'une étanchéité par labyrinthe

Données techniques:

| | |
|---|--------------------|
| ∅ roue (D) | 85 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h | 770 kg |
| Capacité de charge (statique) | 1 925 kg |
| Type de moyeu | roulement à billes |
| ∅ alésage (d) | 25 mm |
| Longueur de serrage (T5) | 85 mm |
| Résistance min. à la température | -20 °C |
| Résistance max. à la température | 70 °C |
| Dureté du revêtement | 92 Shore A |
| Poids de la pièce | 1,1 kg |
| Non tachant | ✓ |
| Non marquant par contact | ✓ |
| Antistatique | ✗ |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd | ✗ |
| Conductible d'électricité | ✗ |
| Résistant à la corrosion | ✗ |
| Hautes températures | ✗ |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗ |
| Compatible autoclave | ✗ |



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ ■ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

