

## HTH 80x56/20-56K

Galet de transpalette avec bande de roulement en polyuréthane  
Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526269654  
ID 269654  
Code douanier 87169090



**Bandage / bande de roulement :**

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

**Corps de roue :**

- métal

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C



**Données techniques:**

Ø roue (D)	⌀	80 mm
Largeur de roue	⊥	56 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	500 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	1 250 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Roulement à billes		6204 ZZ
Ø alésage (d)	⌀	20 mm
Longueur de serrage (T5)	⊞	56 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⊞	0,9 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊞	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×

**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

**Résistance au roulage**


■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

**Résistance à l'usure**


■ ■ ■ ■ ■ excellent

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ ■ ■ □ □ bien

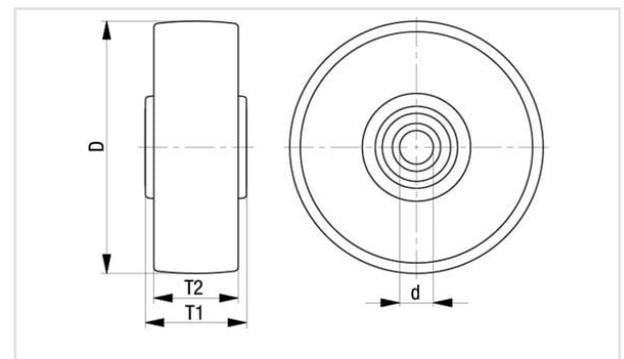

## Références du produit

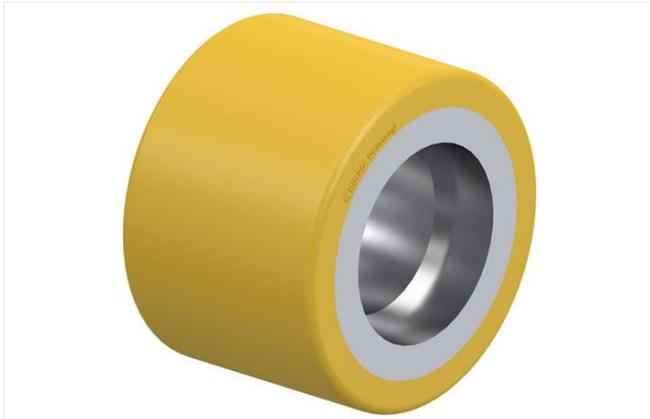

**Roulette associée (sans roulement à billes) RK-HTH  
080x056/47x14-56-Z**