

HTH 84x74/17-78K

Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane
Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526467524
ID 467522
Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :


- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- métal

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Avec douille polyamide

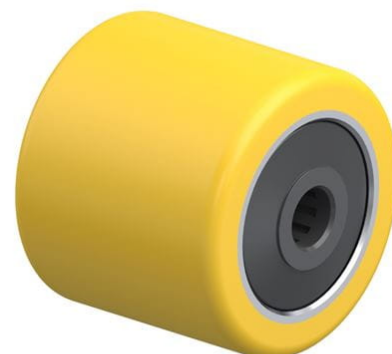

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	84 mm
Largeur de roue	⏏	74 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	690 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	1 725 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Roulement à billes		6006 2RS
Ø alésage (d)		17 mm
Longueur de serrage (T5)	🔧	78 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⚖	1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	🔥	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

Résistance à l'usure


■ ■ ■ ■ ■ □ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

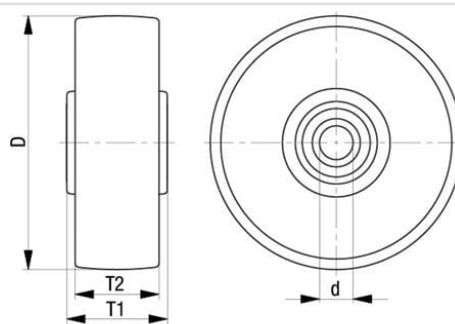

Références du produit

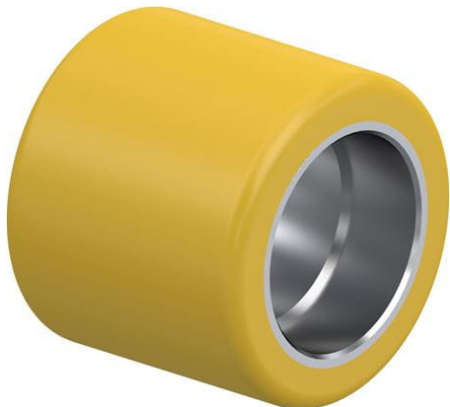

**Roulette associée (sans roulement à billes) RK-HTH
084x074/55x23-74-Z**